L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079253
E-Nr. 941003639

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 493 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

132 x 110 x 110 mm

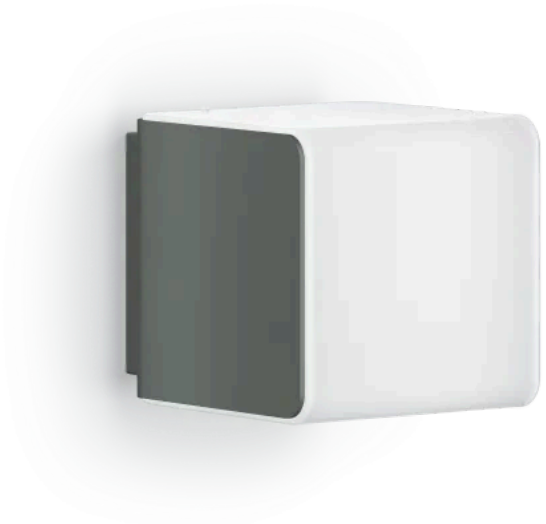

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**132 x 110 x 110 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**493 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Smartphone Tablette**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

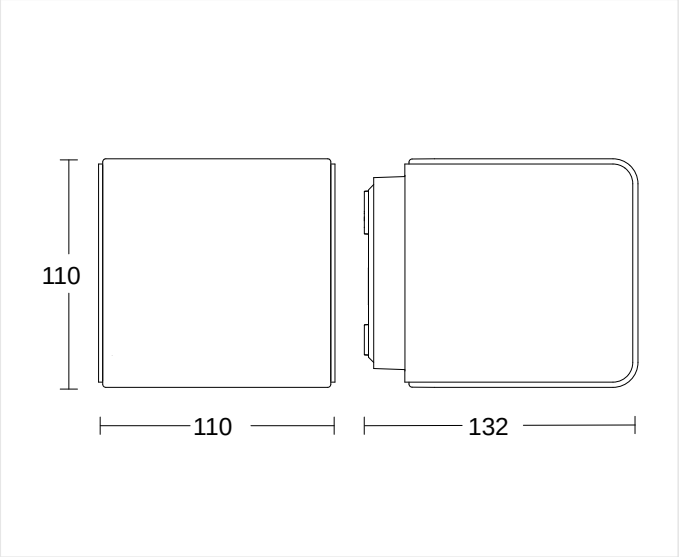

132 x 110 x 110 mm

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Points forts



Matériau résistant aux UV

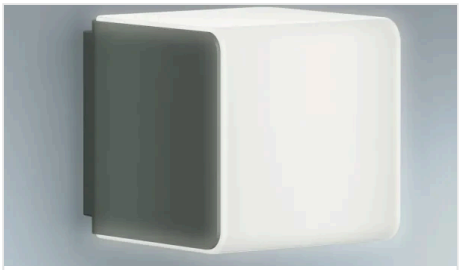


Éclairage principal et d’ambiance réglable (10–100 %)

L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079253**
E-Nr. **941003639**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079253
EAN	4007841079253
N° E	941003639
Typ	**L 830 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss