

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc


neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

 **steinel**

43 x 75 mm

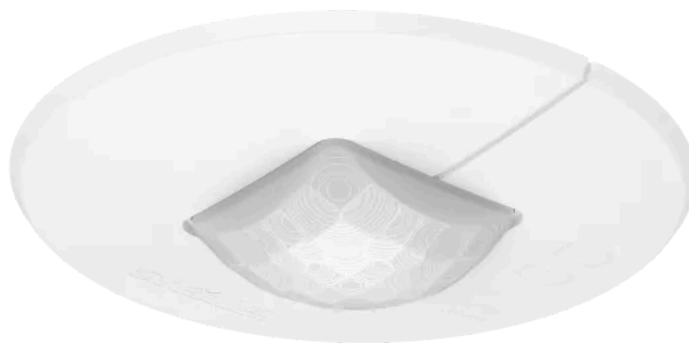

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871
E-Nr. 535933806

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle6 x 6 m (36 m²)		Avec télécommandeNon	
Modèle	Détecteur de présence	Zones de commutation168 zones de commutation		Réglage crépusculaire TeachOui	
DIMENSIONS		Hauteur de montage2,00 – 5,00 m			
Dimensions L x l x H		75 x 43 x 43 mm		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H		43 x 75 mm		Indice de protectionIP65	
ÉLECTRICITÉ		Portée présence4 x 4 m (16 m²)		Température ambiantede -25 jusqu'à 55 °C	
Raccordement secteur		Hauteur de montage optimale2,8 m		Matériau du boîtierMatière plastique	
Détail tension d'alimentation		CONNECTIVITÉ		Matériau du cache sans diffuseur	
Sortie de commande DALI		Mise en réseauOui		Lieu de montageplafond	
Adressable/Esclave		Type de mise en réseauMaître/esclave		Lieu d'applicationIntérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau viaBus DALI		Type de montageEncastrement au plafond	
Hauteur de montage max.		Nombre de participants DALI2		MatériauMatière plastique	
Technologie de capteur		Avec coupleur de busOui		Application pièceIntérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe	
Avec détecteur de mouvement		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleurblanc	
Angle de détection		Démarrage progressifNon		Couleur RAL9003	
Angle d'ouverture		Régulation de l'éclairage constantOui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement		RÉGLAGES		Garantie fabricant5 ans	
Occultation par segments		Interrupteur crépusculaireOui		Support mural d'angle inclusNon	
Évolutivité électronique		Réglage crépusculaire2 – 1000 lx		CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique		Fonction lumière de baseNon		CertificatsDALI-2	
Portée radiale		Lumière principale réglableNon			
4 x 4 m (16 m²)		Réglages viaBus			


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871
E-Nr. 535933806

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

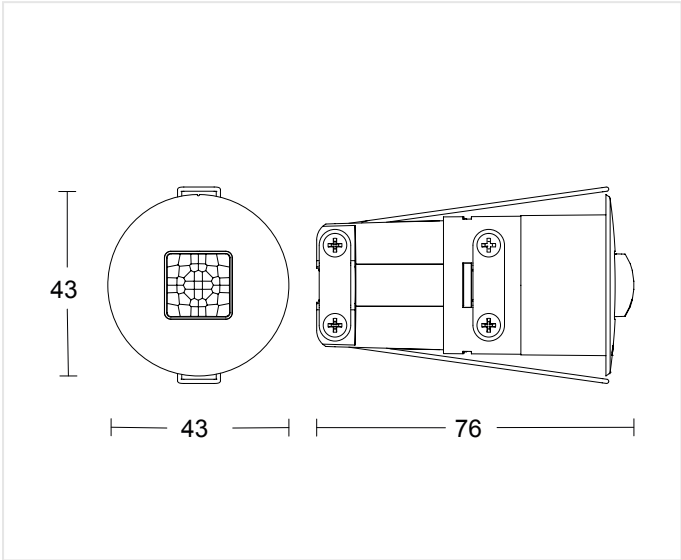

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871
E-Nr. 535933806

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

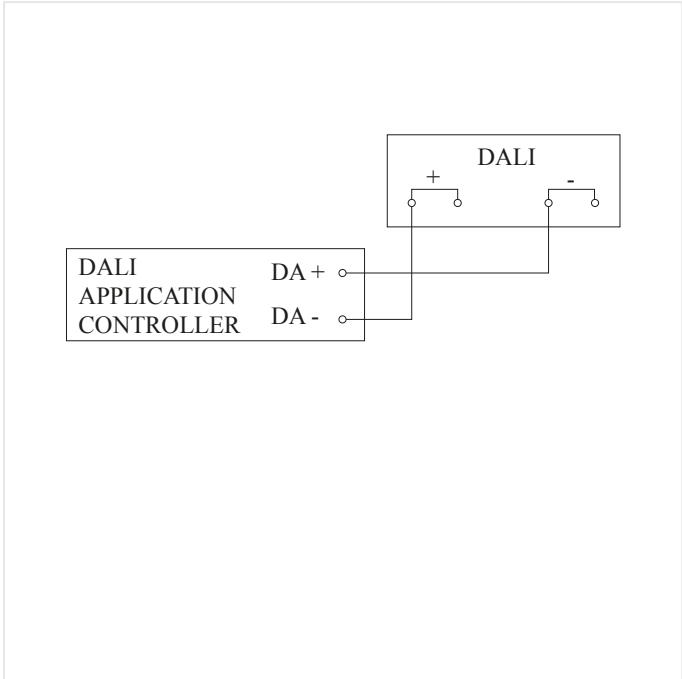


Schéma du circuit

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini

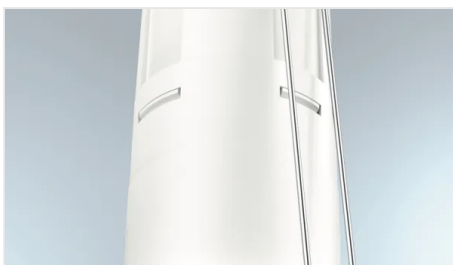

Avec pinces à ressort

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871

E-Nr. 535933806

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 053871

EAN 4007841053871

N° E 535933806

Typ IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss