IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608811
E-Nr. 535960090

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 140° Erfassungswinkel und bis zu 14 m Erfassungsreichweite
- Für die Wand- oder Eckmontage (mit optionalem Eckwandhalter) im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschalthelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 250 W / 50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**99 x 86 x 82 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**250 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**125 W**
LED-Lampen > 8 W	**250 W**
Kapazitive Belastung in µF	**88 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**140 °**
Öffnungswinkel	**40 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (11 m²)**
Reichweite tangential	**r = 14 m (239 m²)**
Schaltzonen	**144 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,80 – 3,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

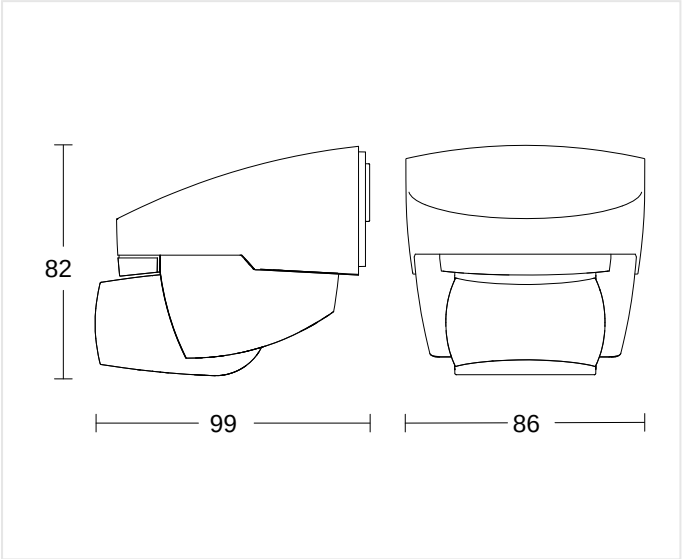

99 x 86 x 82 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

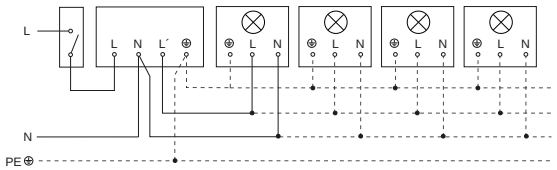

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

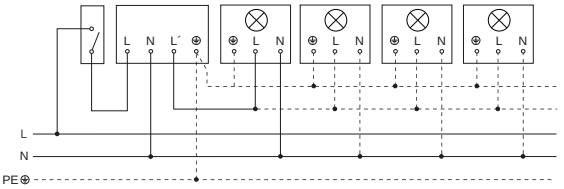

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 140-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841631864	**Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz**	Zubehör
	4007841631765	**Eckwandhalter 07 weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	608811
EAN	4007841608811
E-Nummer	535960090
Typ	**IS 140-2 schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss