

GL 80 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux


EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 110 x 633 mm

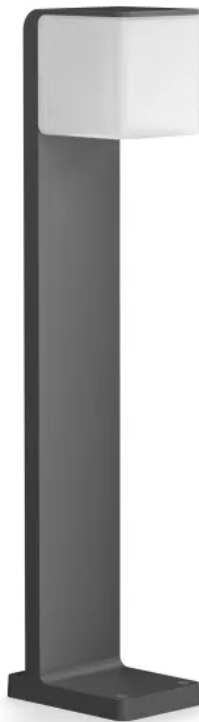

GL 80 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	161 x 110 x 633 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	1 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	650 lm
Temperatura di colore	3000 K

Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	GS TÜV
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

GL 80 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

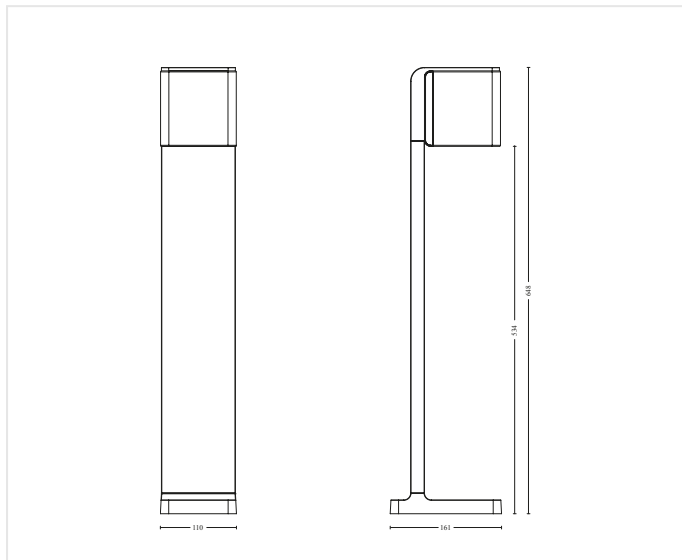

161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009


Schemi elettrici

SCHEMA 1

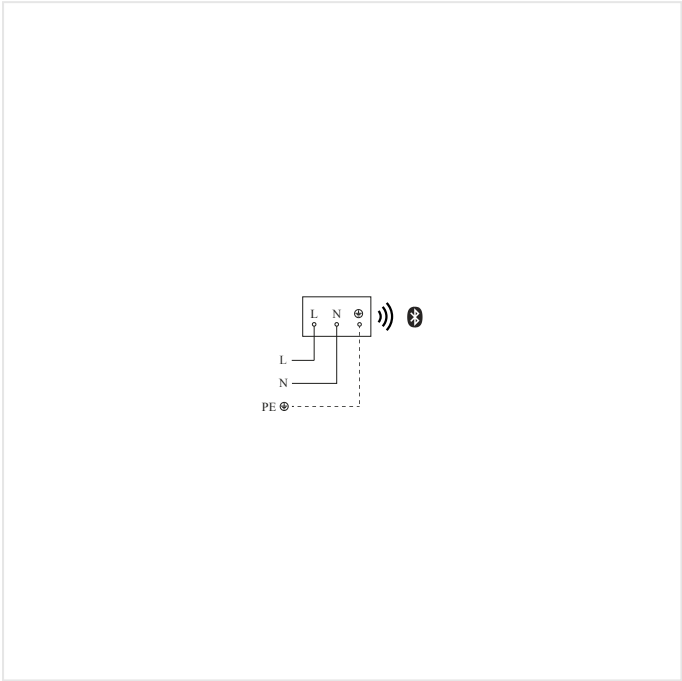

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

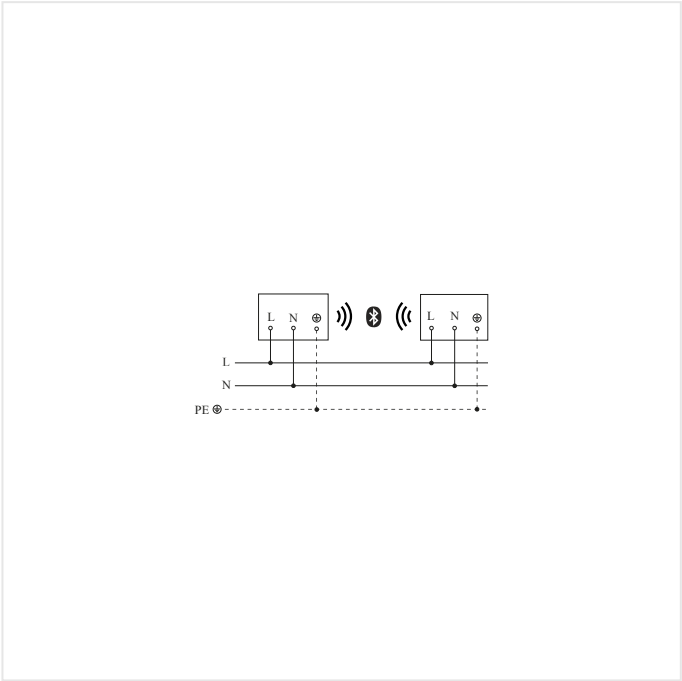

Schema elettrico Bluetooth


GL 80 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Punti salienti

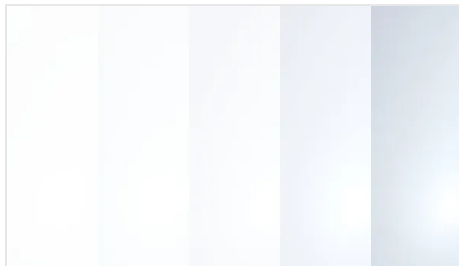

Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055479
E-Nr. 941200009

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078751	Ersatz-Profil GL 80 anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841078737	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	altro
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema
 4007841089870	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055479

EAN

4007841055479

N. E

941200009

Typ

GL 80 SC antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss