XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841090012

- Weitwinkelige Panorama-Beleuchtung: Aussenstrahler mit drei hellen LED-Leuchtflächen
- Starke Lichtleistung: 14,3 W und 1642 lm für kraftvolles, warmweisses Licht (3000 K)
- Effektive Bewegungserkennung: 180°-Sensor mit 10 m Reichweite erkennt zuverlässig jede Bewegung
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel und Sensor dreh-, neig- und arretierbar für präzise Lichtsetzung und Bewegungserfassung
- Robust: IP54-Klassifizierung und IK03-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Langlebig: 5 Jahre STEINEL Garantie
- Einfach Montage: Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	195 x 195 x 187 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1642 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Potentiometer
Einstellungen via	Potis
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

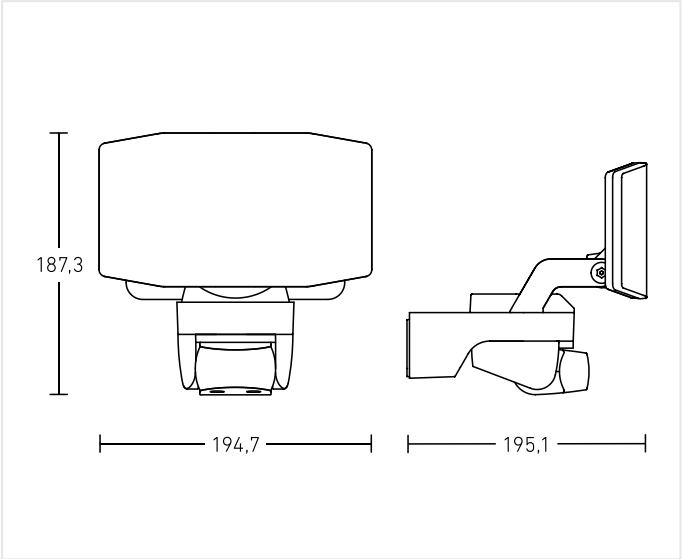

195 x 195 x 187 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

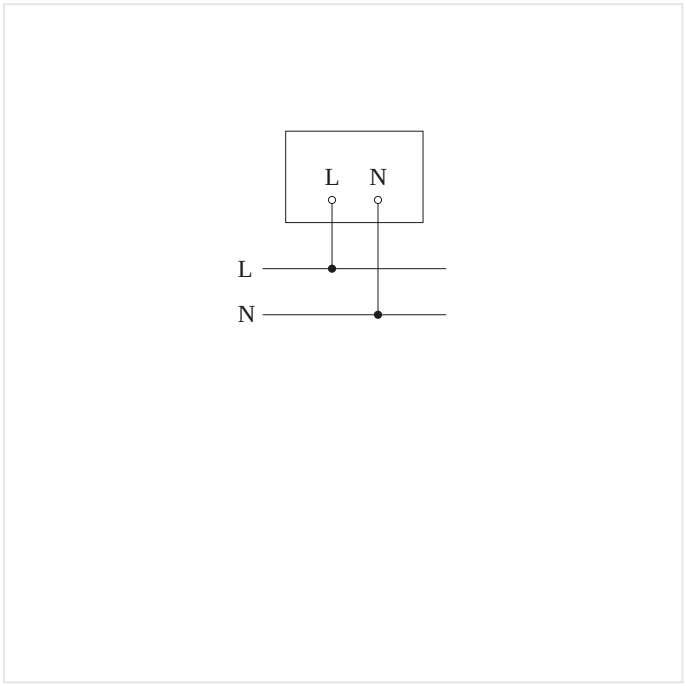

Schaltplan

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights



180° Panorama-Licht



UV-beständiges Material



Farbwiedergabeindex Ra ≥82



Inklusive STEINEL LED-System

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Zubehör
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Zubehör
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	090012
EAN	4007841090012
Typ	**XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss