

IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 360° e raggio di rilevamento fino a Ø 8 m
- Per l'installazione a incasso in pensiline e controsoffitti all'interno e all'esterno (IP 54)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Pannelli di copertura inclusi per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

78 x 89 mm



IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	78 x 89 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	304 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 360-1 DE bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

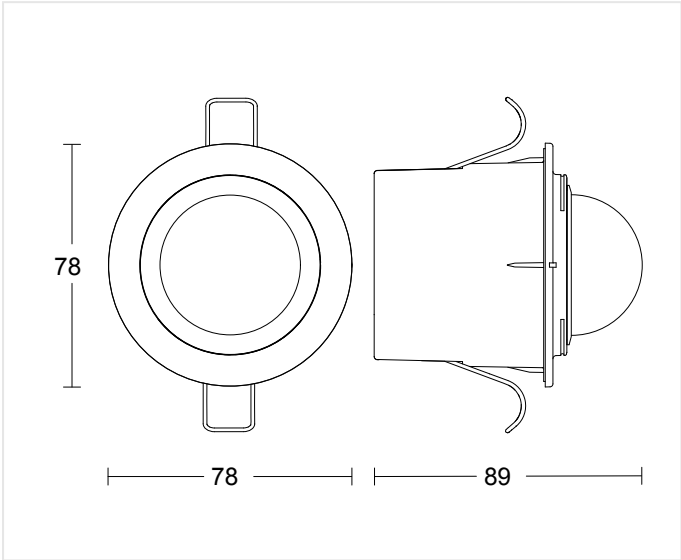

78 x 89 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 360-1 DE bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750


Schemi elettrici

SCHEMA 1

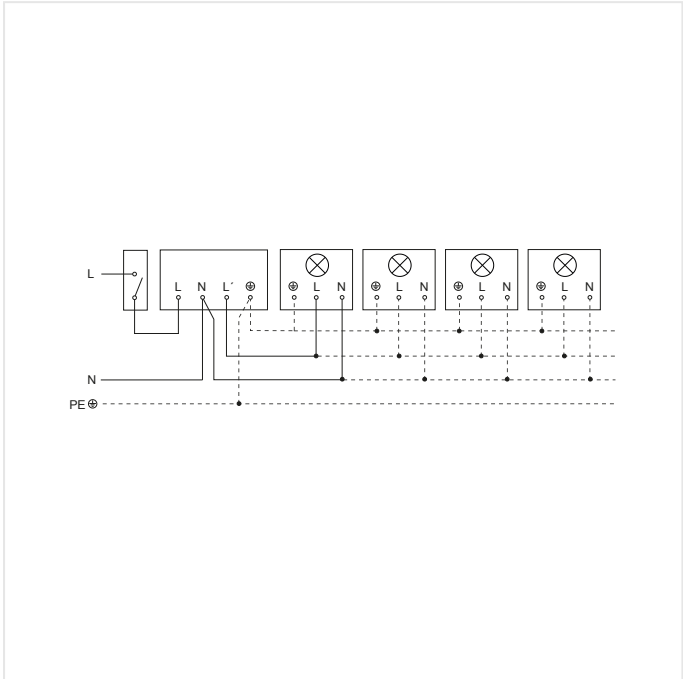

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

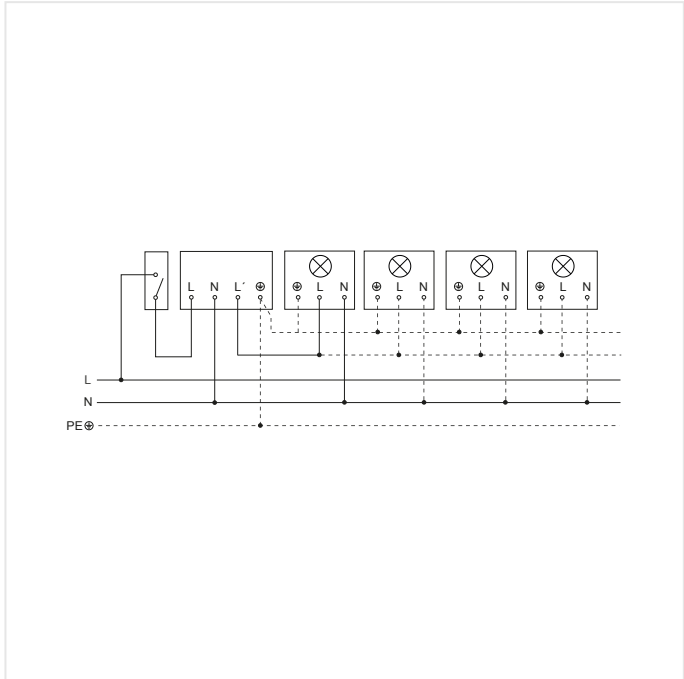

Lampada con presenza di filo neutro

IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	032845
EAN	4007841032845
N. E	535942750
Typ	IS 360-1 DE bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss