

XSolar L-S silber

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder, ideal für Gartenmauern und Aussenwände ohne Stromanschluss
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2500 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel, getrennte Montage von Solarpanel und LED-Panel möglich
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 30 qm
- Inkl. 6m Verlängerungskabel und Montagezubehör – plastikfrei verpackt

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
187 x 189 x 298 mm		150 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur		Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
Leistung		3000 K				
Versorgungsspannung Detail		Farbabweichung LED				
Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh		SDCM5				
SENSORIK		Farbwiedergabeindex		GEHÄUSE & MATERIAL		
Montagehöhe max.		Mit Leuchtmittel		Schlagfestigkeit		IK03
2,00 m		Ja, STEINEL LED-System		Schutzart		IP44
Sensortechnologie		Leuchtmittel		Schutzklasse		III
Passiv Infrarot		LED nicht austauschbar		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Mit Bewegungsmelder		Sockel		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Ja		Ohne		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent
Unterkriechschutz		LED-Kühlsystem		Montageort		Wand
Ja		Passive Thermo Control		Anwendung Ort		Aussenbereich
Segmentweise Ausblendung		Softlichtstart		Montageart		Aufputz
Nein		Nein		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Elektronische Skalierbarkeit		LEBENSDAUER		Farbe		Silber
Nein		Lebensdauer LED max. °C		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit		Lichtstromrückgang nach LM80		Herstellergarantie		3 Jahre
Nein		50000 Std		Inkl. Verlängerungskabel		6 m
Reichweite radial		EINSTELLUNGEN				
r = 2 m (5 m²)		Dämmerungsschalter				
Reichweite tangential		Dämmerungseinstellung				
r = 8 m (78 m²)		2 lx				
Montagehöhe		Zeiteinstellung				
1,80 – 2,00 m		10 s – 0,5 Min.				
Optimale Montagehöhe		Grundlichtfunktion				
1,8 m		Ja				
		Grundlichtfunktion Zeit				
		Ganze Nacht				
		Funktionen				
		Bewegungssensor				


XSolar L-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671013
E-Nr. 924708012

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

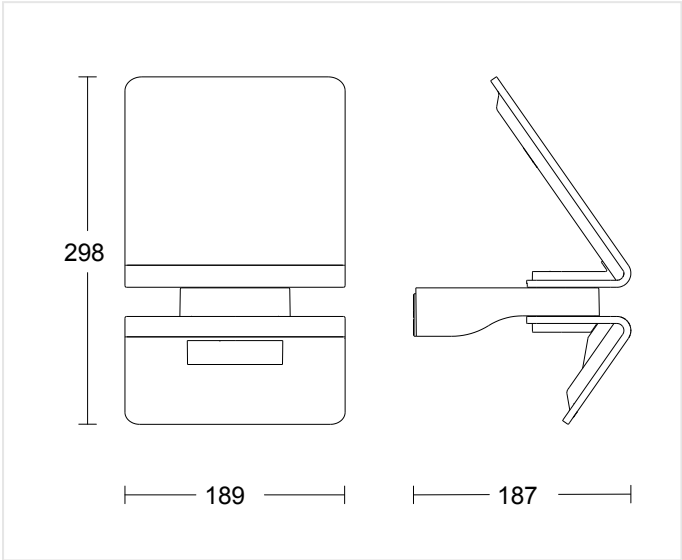

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels



Inklusive 6 m Verlängerungskabel



Solarpanel und LED-Panel getrennt montierbar

XSolar L-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006518	Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

671013

EAN

4007841671013

E-Nummer

924708012

Typ

XSolar L-S silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss