

RS 20 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841079734

- Lampada per interno con rilevatore di movimento dal design semplice e senza tempo
- Come apparecchio a soffitto o a parete, particolarmente adatto per corridoi, scale, servizi igienici per gli ospiti o locali interrati
- Più apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,4 W di lunga durata con 942 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

280 x 110 mm



RS 20 S

EAN 4007841079734

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	280 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,4 W
Autoconsumo	0,38 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	942 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da 10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni


RS 20 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079734

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

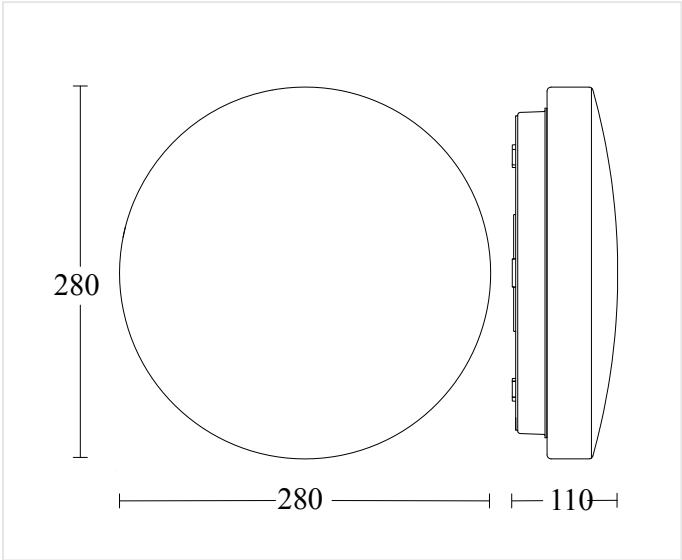

280 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS 20 S

EAN 4007841079734

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

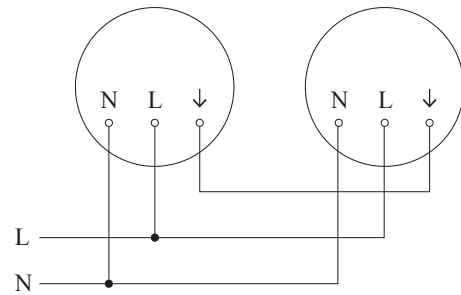


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS 20 S

EAN 4007841079734

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

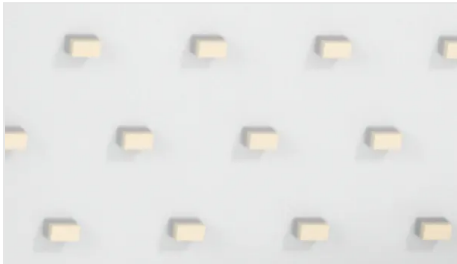

Incluso sistema LED STEINEL



4 ore di luce continua (optional)



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

RS 20 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079734

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079734
EAN	4007841079734
Typ	RS 20 S
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	