

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841084721

E-Nr. 941349459

 **steinel**

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841084721
E-Nr. 941349459

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	350 x 55 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,86 W
Consommation propre	0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
-----------	--

Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1823 lm
---------------------------	---------

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans

Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
--------------------------------	---------------------------

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
--	--------

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base	Oui
--------------------------	-----

Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED
---------------------------------	--------------------

Durée fonction lumière de base	1-60 min
--------------------------------	----------

Lumière principale réglable	0 - 100 %
-----------------------------	-----------

Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Communication cryptée Détecteur de mouvement Détecteur de lumière
-----------	---

Réglages via	Bluetooth
--------------	-----------

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire Teach	Oui
-----------------------------	-----

Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
---	-----------

Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
---	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
----------------------	------

Indice de protection	IP40
----------------------	------

Classe de protection	II
----------------------	----

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
----------------------	----------------------

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	PC opale
-------------------	----------

Lieu de montage	mur plafond
-----------------	-------------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires
-------------------	--

Couleur	blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Plaque de numéro de maison incluse	Non
------------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
-----------------	---

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841084721

E-Nr. 941349459

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

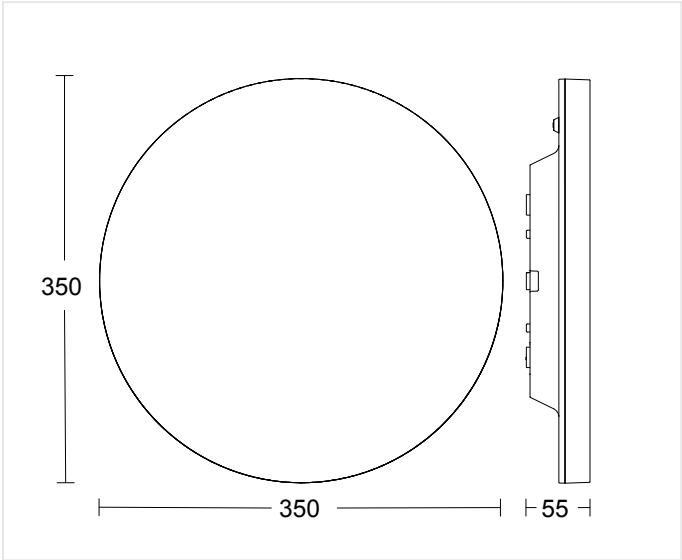

350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841084721

E-Nr. 941349459

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

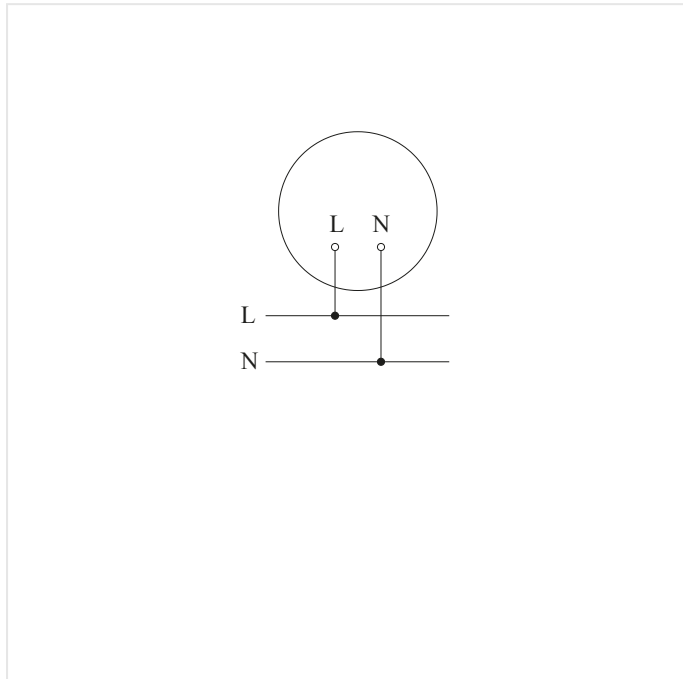


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

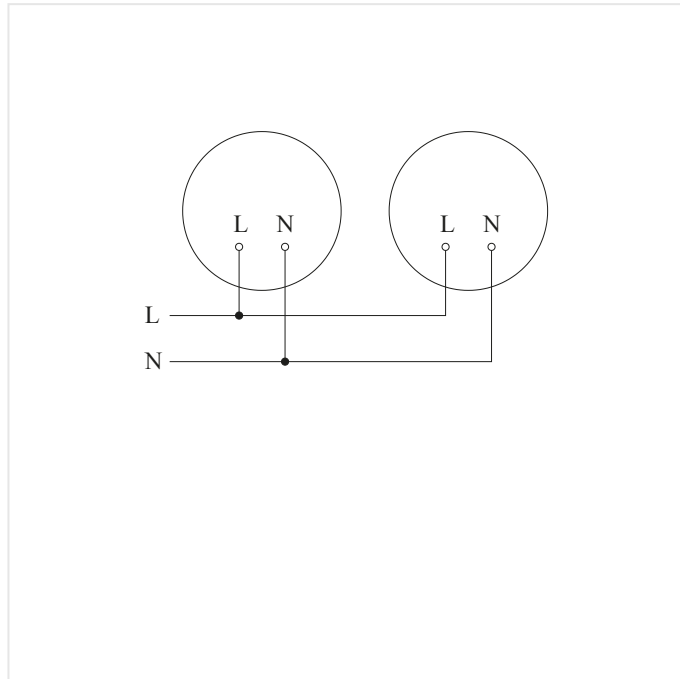


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître




RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841084721

E-Nr. 941349459

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

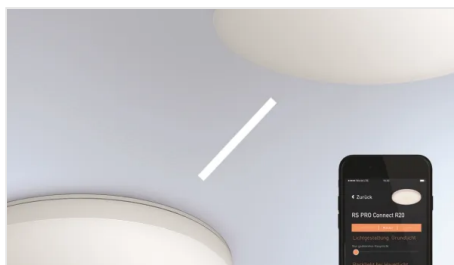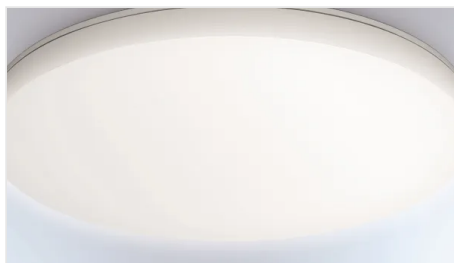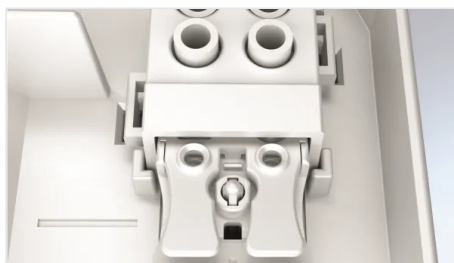**Système LED STEINEL inclus****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Matériau résistant aux chocs IK 07****Rétroéclairage****Balises de 10 à 50 % par réglage****Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage****Module d'éclairage de secours en option****Installation facile grâce aux dominos modernes**

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841084721
E-Nr. 941349459

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

084721

EAN

4007841084721

N° E

941349459

Typ

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss