

MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

- Precedentemente IS 180 digi HD ora MD IR D180
- Il primo sensore a infrarossi a regolazione digitale per uso esterno
- Design essenziale ed elegante
- Lente integrata nel prodotto - praticamente invisibile
- Rilevamento di estrema qualità di movimenti frontali e tangenziali
- 9 Aree di rilevazione impostabili ed escludibili in maniera digitale via App
- Tutte le impostazioni sono gestibili tramite App Steinel Connect via Bluetooth. Collegamento Bluetooth Mesh con i prodotti Connect di Steinel

● steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di movimento		Si	Funzioni	Sensore di movimento
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	180 °			Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne
DIMENSIONI		Angolo di apertura	90 °			Definizione della zona di cattura
Dimensioni L x P x A	42 x 116 x 116 mm	Protezione anti-intrusione		Si		Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Si		Modalità normale / modalità test
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica		Si		Funzione di gruppo vicino Uscita a relè
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità meccanica	No		Sensore di luce	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Portata radiale	r = 6 m (57 m²)		Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata tangenziale	r = 9 m (127 m²)		Con telecomando	No
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m		Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ			Grado di protezione	IP54
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Si		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Luogo di montaggio	Parete
Lampade LED > 8 W	500 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Luogo di applicazione	Esterno
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No		Tipo di montaggio	Superficie
Autoconsumo	0,6 W	Luce permanente	commutabile		Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Regolazione luce costante	No		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI			Colore	antracite
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Interruttore crepuscolare	Si		Colore RAL	7039
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		Garanzia del produttore	5 anni
		Funzione luce di base	No		Supporto angolare incluso	No
		Luce principale regolabile	No			

MD IR D180 COM1 - antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

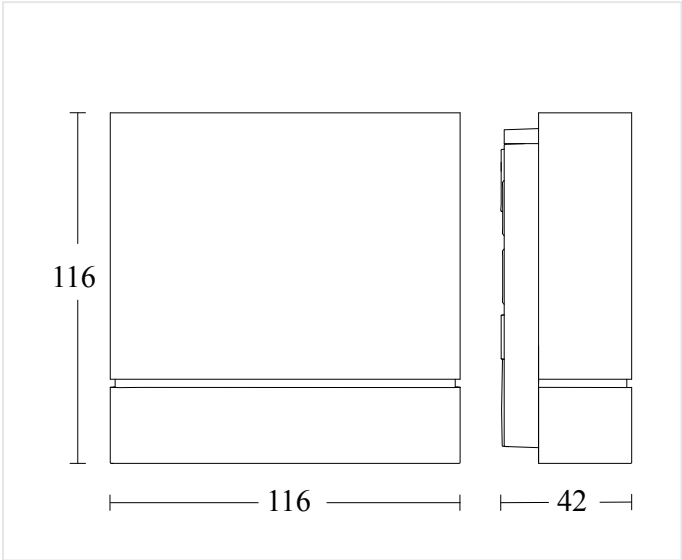

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Schemi elettrici

SCHEMA 1

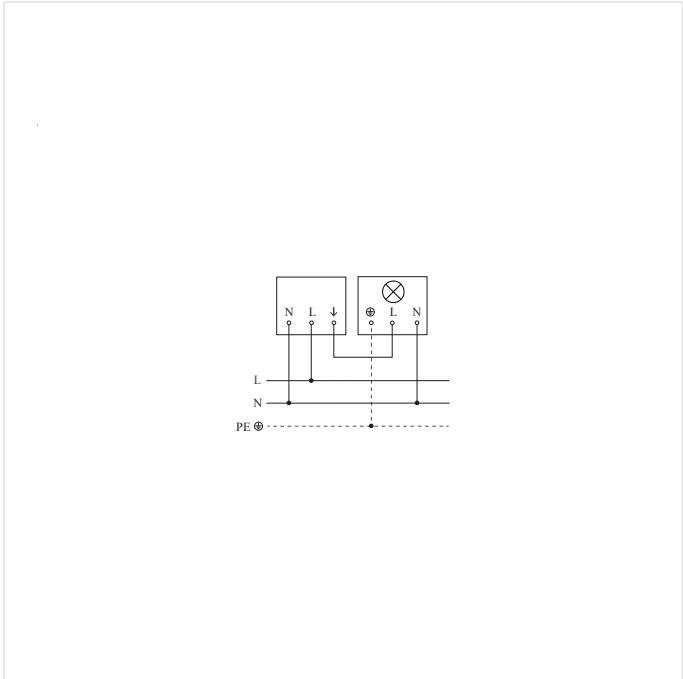

Schema elettrico Master con lampada commutata


MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Punti salienti

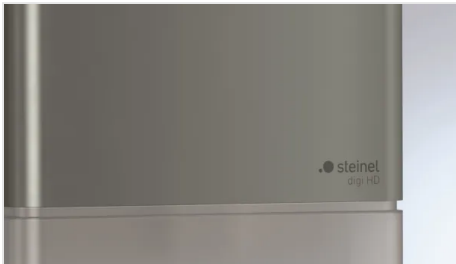

Materiale resistente ai raggi ultravioletti

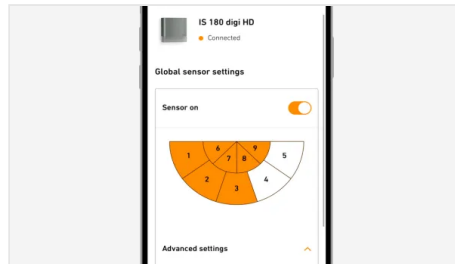

Utilizzabile tramite app

MD IR D180 COM1 - antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066079
E-Nr. 535941410

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

N. E

535941410

Typ

MD IR D180 COM1 - antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss