

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492
E-Nr. 535941460

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio max.	16,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Angolo di apertura	90 °	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protezione anti-intrusione	Si	Luce principale regolabile	No
Potenza	2000 W	Mascheramento per segmenti	Si	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED < 2 W	100 W	Altezza di montaggio ottimale	12 m	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Carico capacitivo in µF	176 µF	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale
		Numero unità in rete	max. 10 sensori	Colore	bianco
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9003
		Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Garanzia del produttore	5 anni
		Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492
E-Nr. 535941460

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato


EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

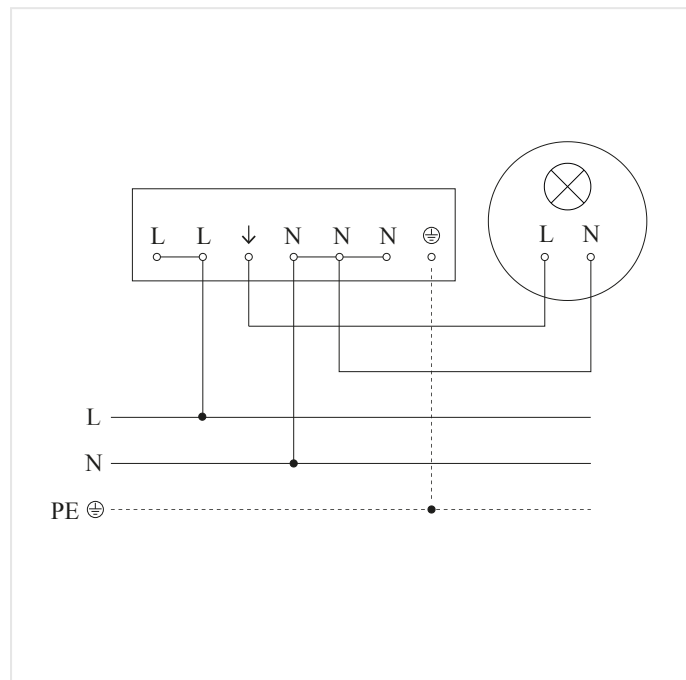

Schema elettrico

SCHEMA 2

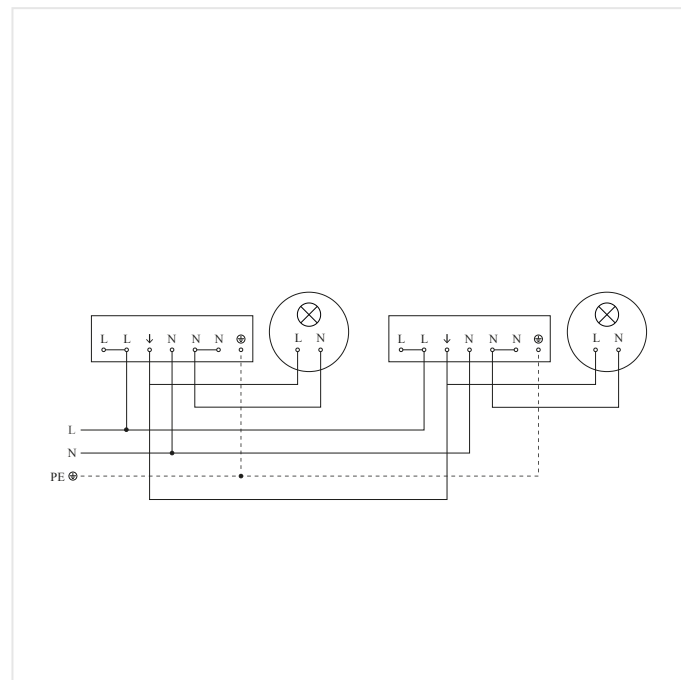

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492
E-Nr. 535941460

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010492

EAN

4007841010492

N. E

535941460

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss