

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) sans détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- STEINEL Connect : mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

 **steinel**

115 x 70 x 160 mm



L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	oui, source LED	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	115 x 70 x 160 mm	Ampoule	LED interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Culot	GU10	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Puissance	14,5 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base	Non	Matériau	Aluminium
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	Non	Application pièce	extérieur
Mise en réseau	Oui	Fonctions	Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur	Couleur	anthracite
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave	Réglages via	Bluetooth Mesh	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	3 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44	CERTIFICATS ET EPREL	
Indice de rendu des couleurs	= 81	Classe de protection	I	Certificats	VDE
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

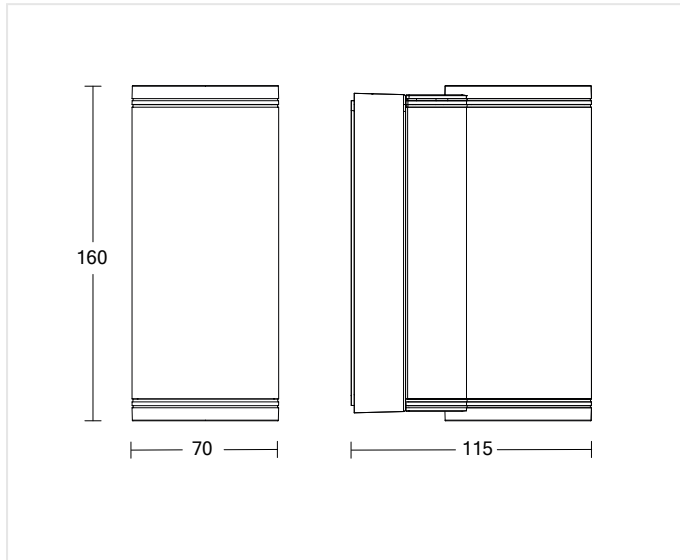

115 x 70 x 160 mm

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841087746

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941463369

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

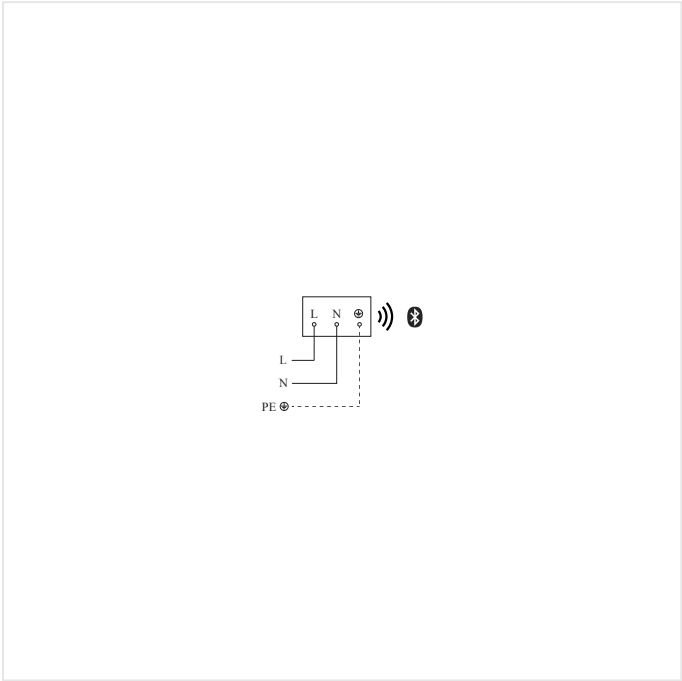


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

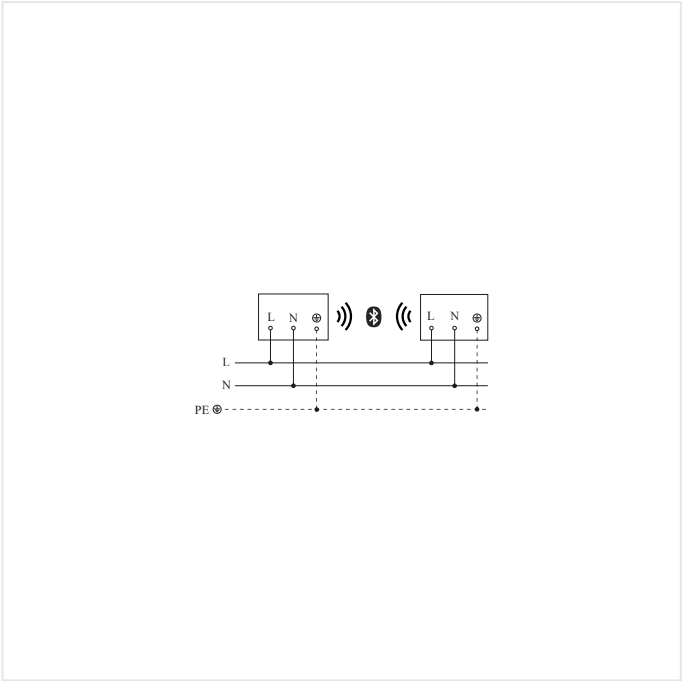


Schéma du circuit Bluetooth


L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

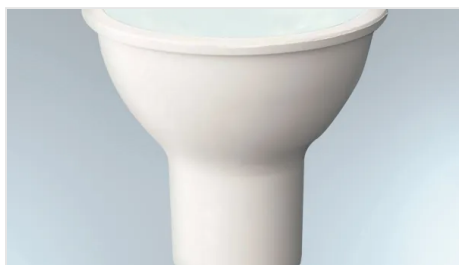

Source LED GU10 incluse



Aluminium de qualité supérieure



Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via
Bluetooth Mesh

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087746

EAN

4007841087746

N° E

941463369

Typ

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss