RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS

EAN 221823

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM

EAN 221823

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	P2 flat

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	322 x 68 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,4 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1700 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Flux lumineux éclairage de secours	38 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu\'à 30 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM

EAN 221823

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

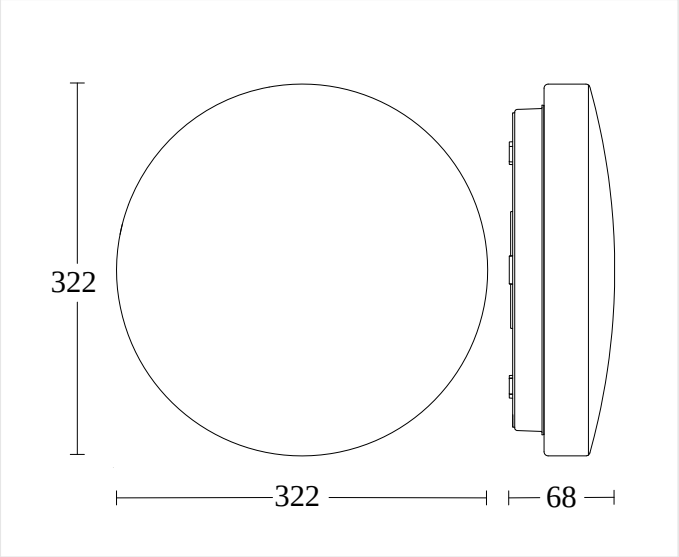

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM

EAN 221823

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

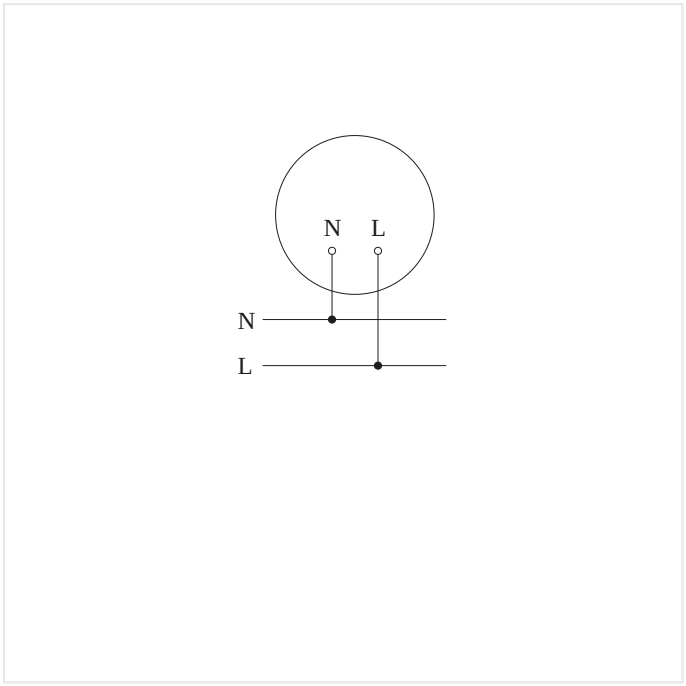


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

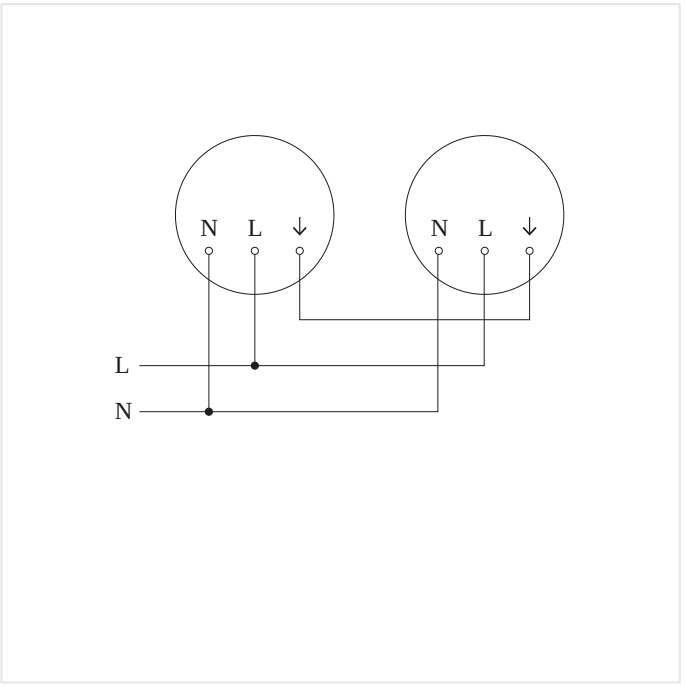


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM

EAN 221823

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221823
EAN	221823
Typ	**RS PRO P2 FLAT S SP blanc neutre EM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss