

XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, idéale pour les murs de jardin et les murs extérieurs sans raccordement électrique
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50.000 h), avec un éclairage de 30 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	187 x 189 x 298 mm	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Puissance	1,2 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 3000 mAh	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,00 m	Culot	sans	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	III
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	140 °	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	PC structurée
Occultation par segments	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 lx	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (5 m²)	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 8 m (78 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Durée fonction lumière de base	toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	1,8 m			Garantie fabricant	3 ans

XSolar L-S ONE blanc


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

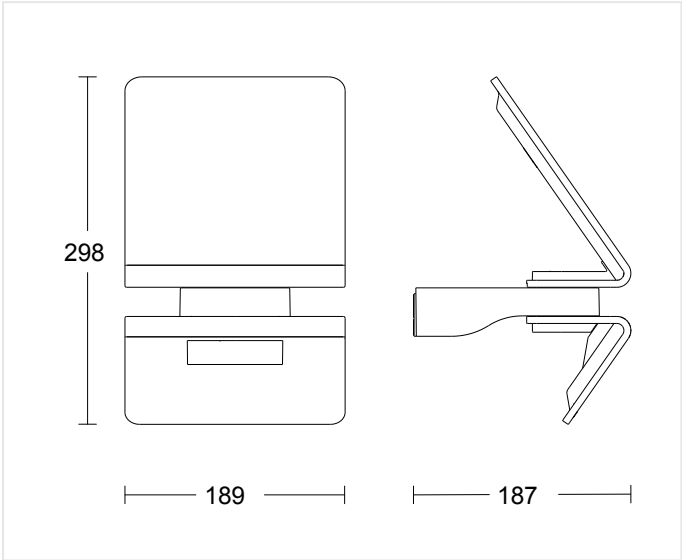

187 x 189 x 298 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889


Points forts

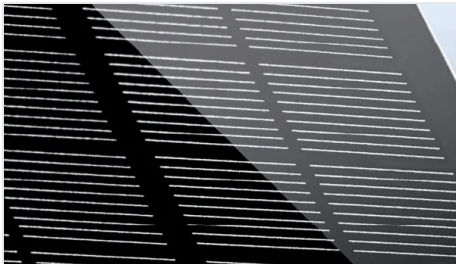

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus

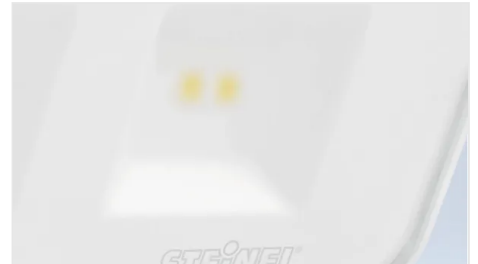

Système LED STEINEL inclus



Balises par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau

XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	081997
EAN	4007841081997
N° E	941012889
Typ	XSolar L-S ONE blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss