

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque la personne se déplace frontalement vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage progressif et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteur avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctions Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes horaires et l'intégration de boutons-poussoirs radio
- Support mural d'angle inclus

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	442 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Dimensions L x l x H	87 x 82 x 98 mm	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Puissance	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Hauteur de montage max.	6,00 m	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Angle de détection	270 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	7016
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	5s-60 min	Support mural d'angle inclus	Oui
Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)	Réglages via	Bluetooth Application		

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

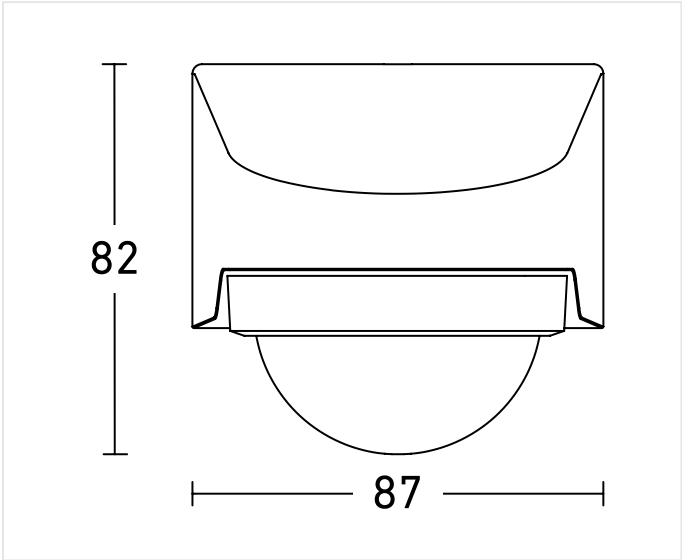

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

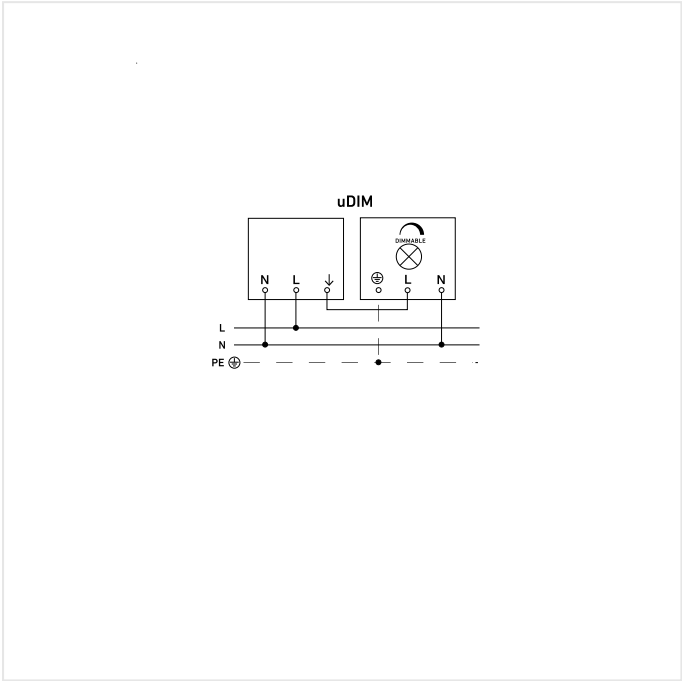


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079857

EAN

4007841079857

N° E

535133021

Typ

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss