anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit Präsenzmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Varianten mit 595 und 620 mm Länge verfügbar
- Aufputz-Gehäuse und Einbaufedern für abgehängte Decken als Zubehör erhältlich
- Gehäuse Aluminium Weiss

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**33 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Montagehöhe	**< 10 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**3960 lm**
Ausstrahlungswinkel	**90°**
Leuchtenlichtausbeute	**120 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Einbau**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

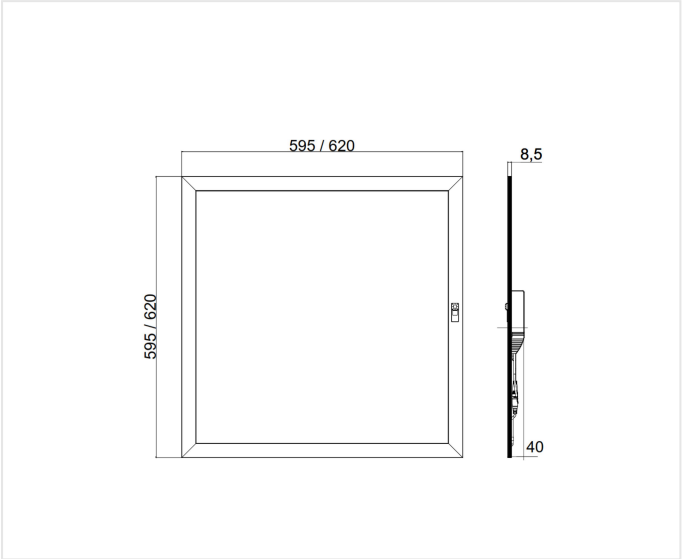

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)

MONTAGEHÖHE

< 10 m

BEREICH


anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

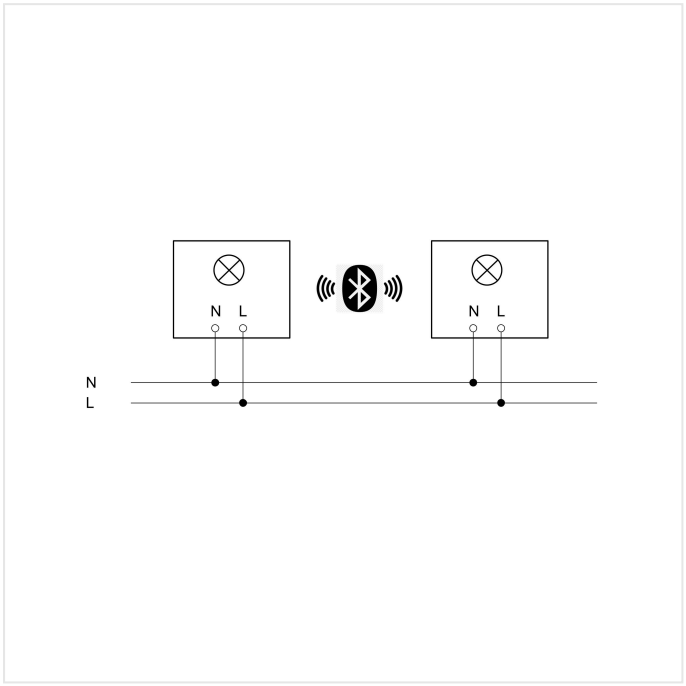

Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2

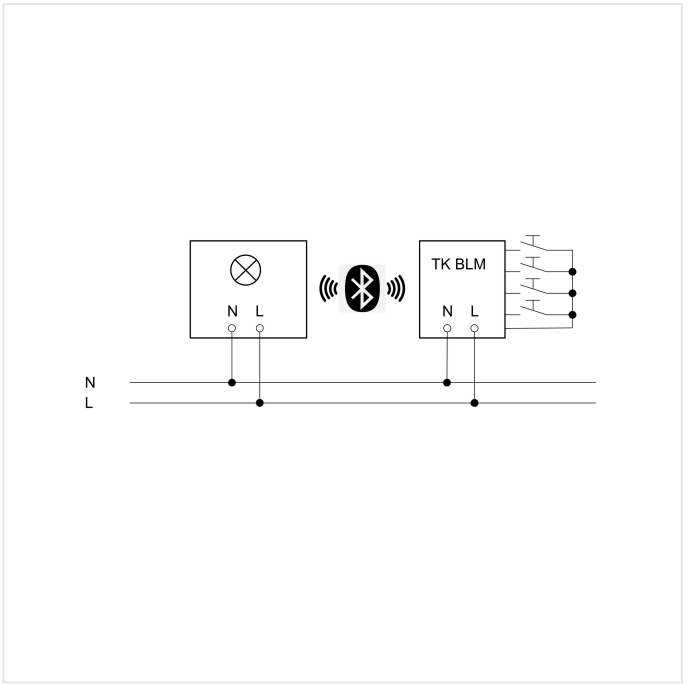

Schaltplan Tasterkoppler

anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221638	**anele APG 595**	Aufputzgehäuse anele 595
	221639	**anele APG 620**	Aufputzgehäuse anele 620
	221640	**anele DEF**	Deckeneinbau-Federn anele
	221641	**anele P-Set**	Pendelset anele
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Notlicht Einzelakku 1h
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Mobiles Tasterboard
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos

anele connect C620

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221635**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Funktaster, Batterielos

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221635
Typ	**anele connect C620**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss