

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085735

E-Nr. 535900053

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation			Matériau du boîtier	Matière plastique		
		Hauteur de montage	2 – 4 m			Matériau du cache	autre		
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Dimensions L × l × H	109 x 109 x 109 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m			Lieu de montage	plafond		
Dimensions Ø × H	109 x 109 mm					Lieu d'application	Intérieur		
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				Type de montage	Encastrement au plafond		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/maître			Matériau	Matière plastique		
		Mise en réseau via	Câble			Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui			Couleur	blanc		
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES				Couleur RAL	9010		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglages via	Bus			Garantie fabricant	5 ans		
Angle de détection	360 °	Avec télécommande	Non			Support mural d'angle inclus	Non		
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non			CERTIFICATS ET EPREL			
Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU				Certificats	DALI-2		
Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20						
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)								

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

EAN 4007841085735

E-Nr. 535900053

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

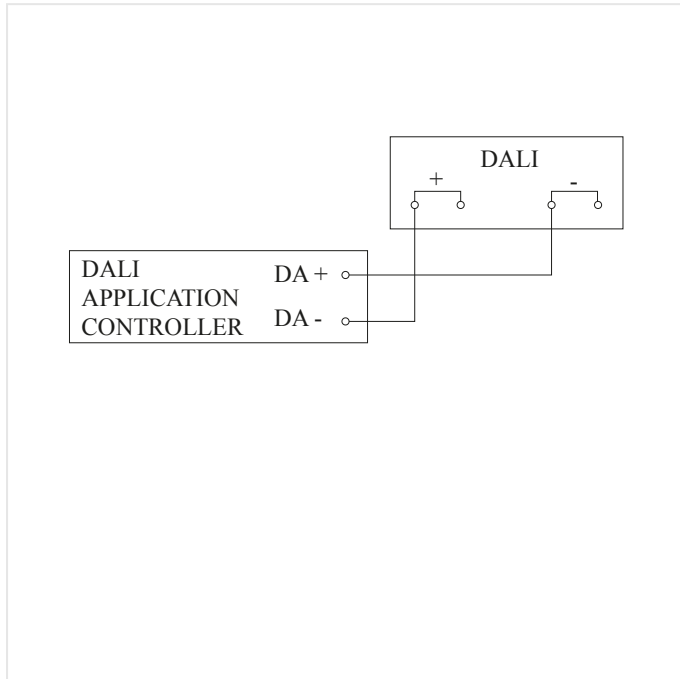


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

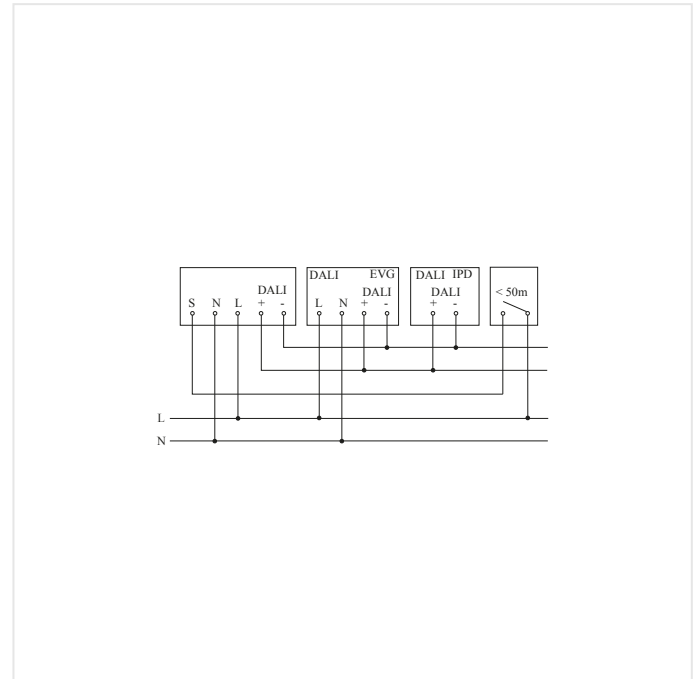


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085735

EAN

4007841085735

N° E

535900053

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss