

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

 **steinel**

134 x 134 x 87 mm



L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs = 82		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	134 x 134 x 87 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans	Classe de protection	I
Puissance	9 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	2,50 m	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage	1,8 – 2,50 m	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage optimale	2 m	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Aluminium
Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lumière principale réglable	10 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglages via	Application Smartphone Bluetooth Mesh	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	Non	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Flux lumineux mesuré 360°	719 lm	Réglage crépusculaire Teach	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000 K			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Écart chromatique LED	SDCM3				


L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

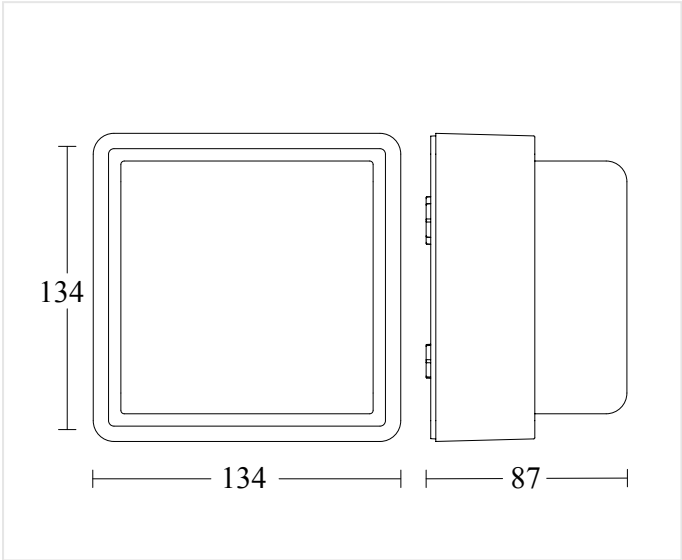

134 x 134 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941260149

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

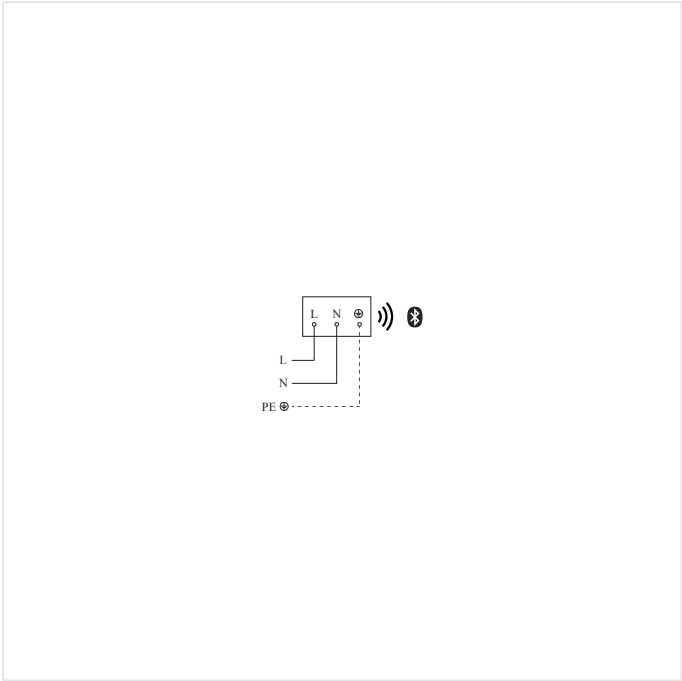


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

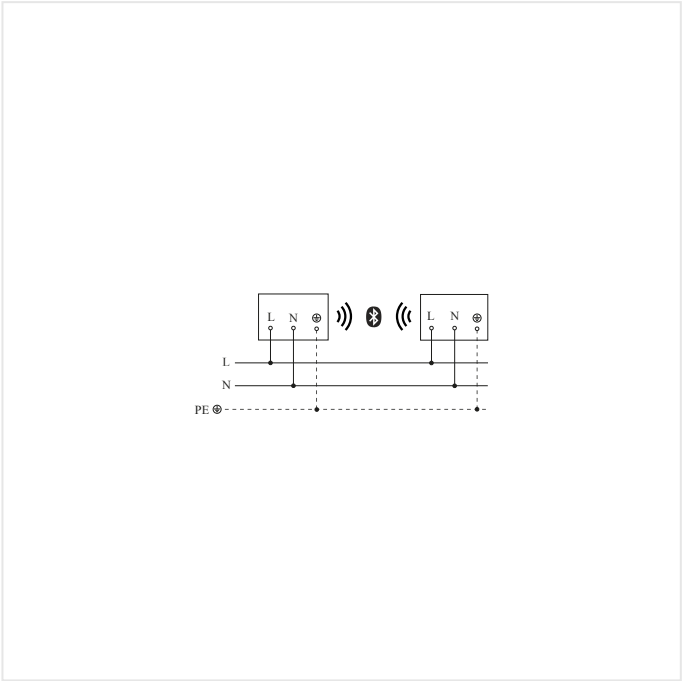


Schéma du circuit Bluetooth

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638


E-Nr. 941260149

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

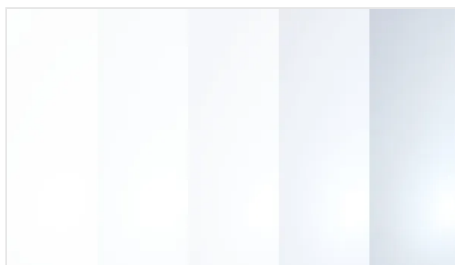

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)



Aluminium de qualité supérieure

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078638

EAN 4007841078638

N° E 941260149

Typ L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss