

US 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

● steinel

105 x 120 x 120 mm



US 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui			
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	105 x 120 x 120 mm	Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP20	
ÉLECTRICITÉ		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz		Lieu de montage	plafond	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Intérieur	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Encastrement au plafond	
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique	
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant	
Angle d'ouverture	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur RAL	9010	
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non	
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF			
Portée tangentielle	Ø 6 m (28 m²)	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote			
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Avec télécommande	Non			
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)					
Technologie US	40 kHz					
Hauteur de montage optimale	2,8 m					

US 360 COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

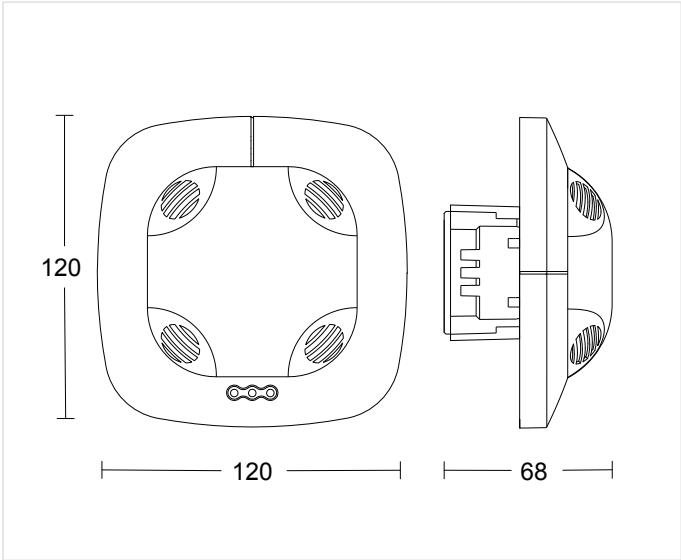

105 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

US 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

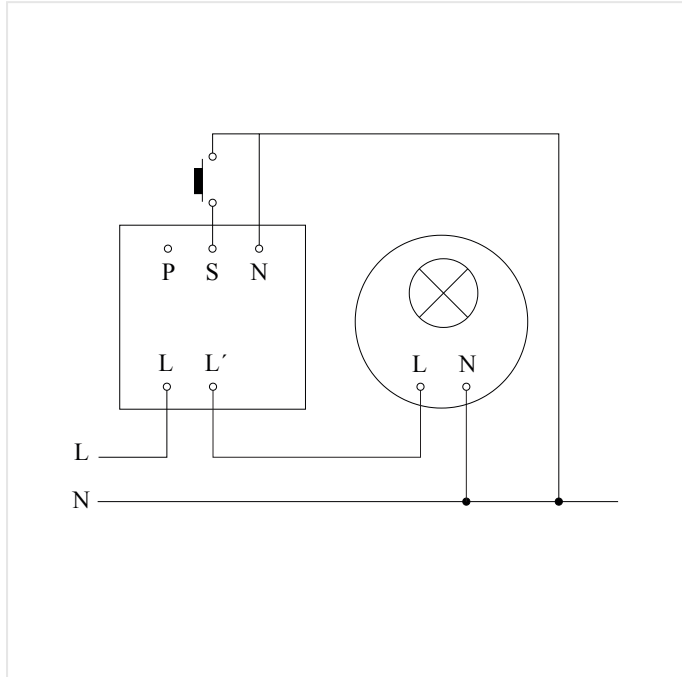


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

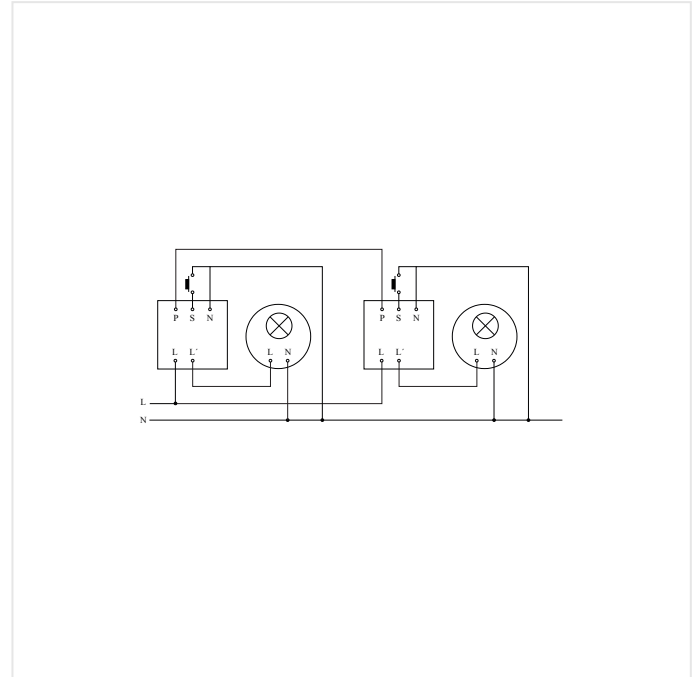


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

US 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

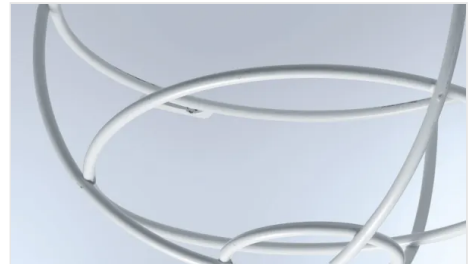

Corbeille de protection en option

US 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079611
E-Nr. 535930010

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079611

EAN

4007841079611

N° E

535930010

Typ

US 360 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss