

sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection		300 °	Réglage du temps		5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture		180 °	Fonction lumière de base		Non
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Protection anti-contournement		Oui	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Occultation par segments		Oui	Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H	172 x 113 x 144 mm	Évolutivité électronique		Non	Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique		Oui	Avec télécommande		Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Détail de la portée		Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Puissance	2500 W	Portée radiale		r = 4 m (42 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 ohmique	2500 W	Portée tangentielle		r = 20 m (1047 m²)	Indice de protection		IP54
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Niveaux de détection		11	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	1800 VA	Zones de commutation		1360 zones de commutation	Lieu de montage		angle mur plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage		2,00 – 5,00 m	Lieu d'application		Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage optimale		2 m	Type de montage		En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W	CONNECTIVITÉ			Matériau		Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau		Oui	Application pièce		Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau		Maître/maître	Couleur		blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau via		Câble	Couleur RAL		9010
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Non	Garantie fabricant		5 ans
Hauteur de montage max.	5,00 m	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Support mural d'angle inclus		Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant		Non	CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			Certificats		VDE
		Interrupteur crépusculaire		Oui			
		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			

sensIQ blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

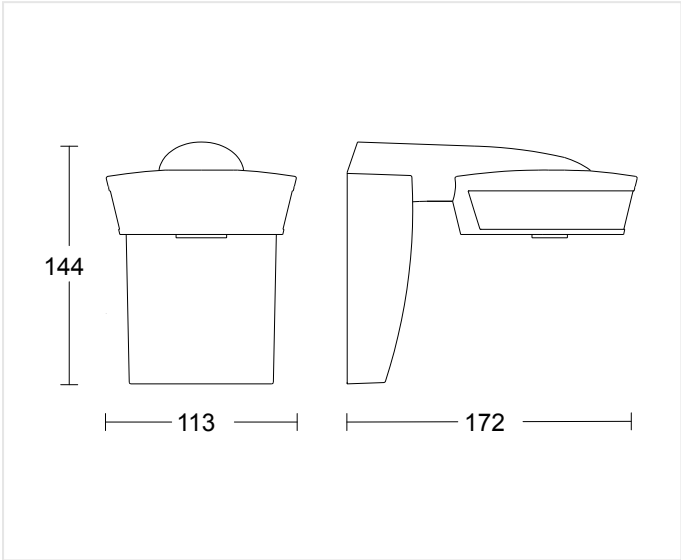

172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

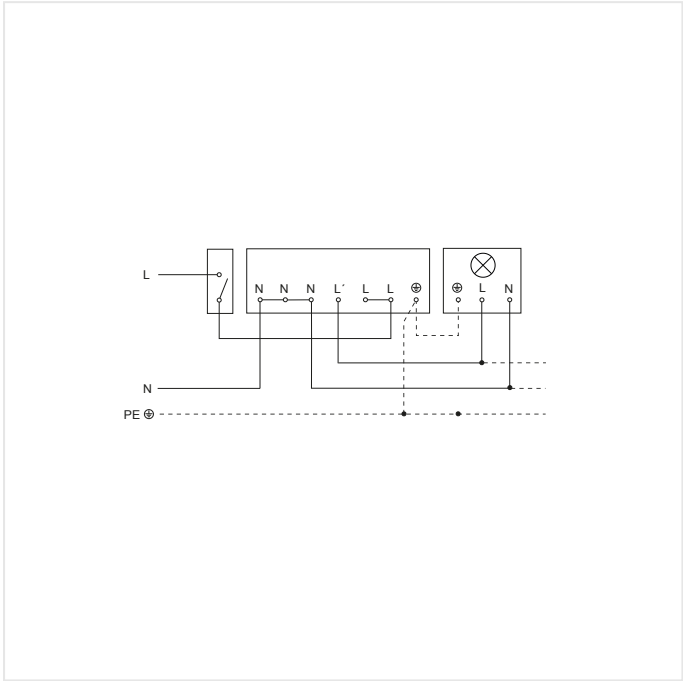

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

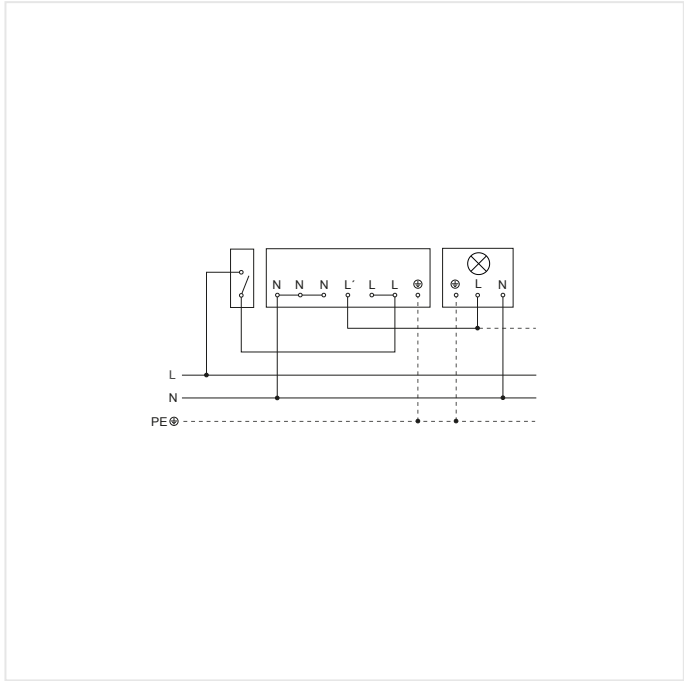

Luminaire avec conducteur de neutre


sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Points forts

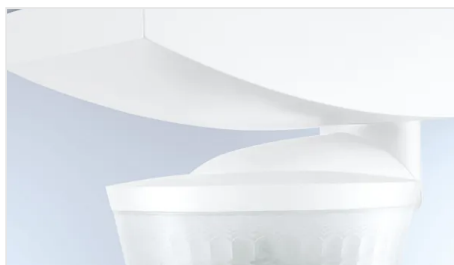**Système à 4 pyrodétecteurs****Possibilité de montage au plafond****Plastique résistant aux UV****Télécommande RC9 incluse****Y compris support mural d'angle****Télécommande Smart Remote en option**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

029562

EAN

4007841029562

N° E

535940690

Typ

sensIQ blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss