

# RS PRO A20 SC bl. chaud anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

**neva**  
**lux**

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 3000 K, 1427 lm, 12,4 W, 115,1 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

 **steinel**

262 x 69 mm



# RS PRO A20 SC bl. chaud anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

262 x 69 mm

### ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

12,4 W

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

### CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

1427 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

Efficacité sans capot

156,29 lm/W

### DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

### RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

10 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

0 - 100 %

Fonctions

Sélection des scénarios d'éclairage programmés  
Détecteur de mouvement  
Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique  
Fonction de groupe voisin  
Communication cryptée  
Minuterie

Réglages via

Bluetooth Application

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

0 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

0 %

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK10

Indice de protection

IP54

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

PC opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires

Couleur

anthracite

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

### CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

# RS PRO A20 SC bl. chaud anthracite


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

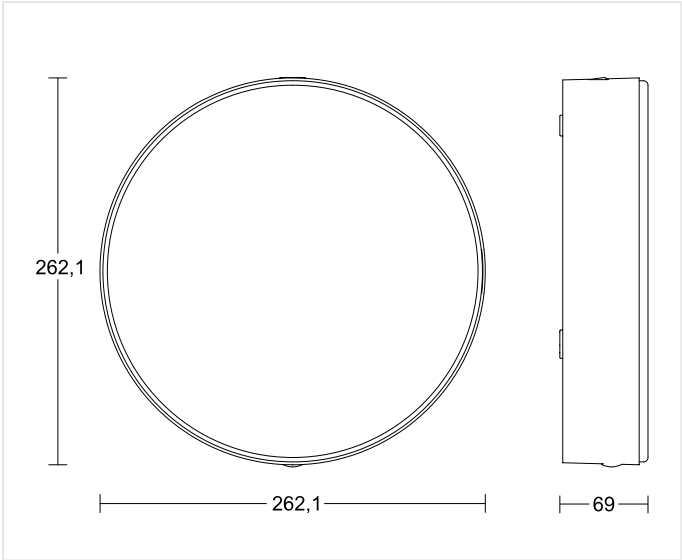

262 x 69 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

RS PRO A20 SC bl. chaud anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085339  
E-Nr. 941600859

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                               | DÉSIGNATION        | CATÉGORIE            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  221386 | Universal P-Set 3S | suspension par câble |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085339

EAN

4007841085339

N° E

941600859

Typ

RS PRO A20 SC bl. chaud anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss