

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Nachtsparmodus und Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,8 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H

161 x 180 x 218 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

13,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder

Ja

Öffnungswinkel

90 °

Unterkriechschutz

Ja

Segmentweise Ausblendung

Ja

Reichweite radial

r = 5 m (39 m²)

Reichweite tangential

r = 10 m (157 m²)

Montagehöhe

1,8 – 4 m

Optimale Montagehöhe

2 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master Master/Slave

Vernetzung via

Bluetooth

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

1550 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Farbwiedergabeindex

80-89

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Softlichtstart

Nein

Dauerlicht

schaltbar

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Nein

Hauptlicht einstellbar

Nein

Funktionen

Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Nachbargruppenfunktion
Master/Slave Übersteuerung
Nachtsparmodus
Zeitschaltuhr

Einstellungen via

Bluetooth

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart

IP44

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

HCMC

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Montageort

Ecke Wand

Anwendung Ort

Aussenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Terrasse / Balkon

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Eckwandhalter

Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse

E

EPREL-Kategorie

Lichtquelle


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454
E-Nr. 941200499

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

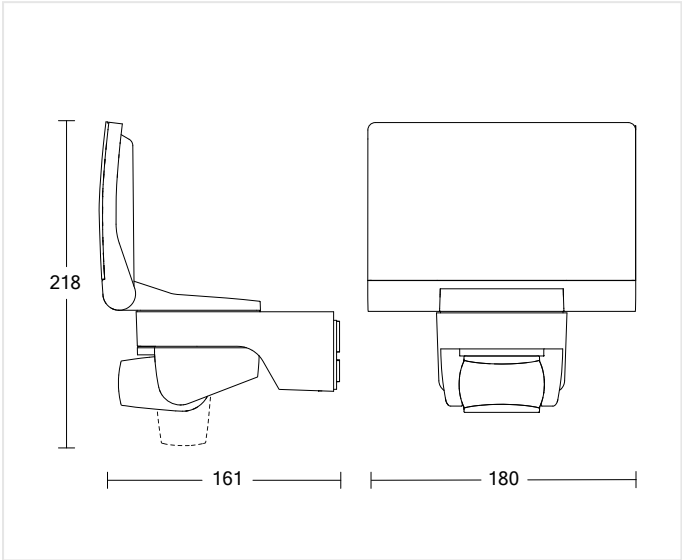

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC weiss


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

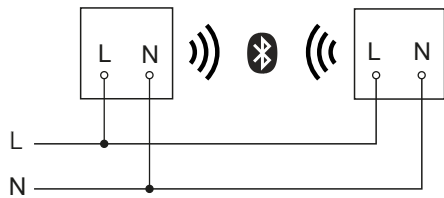

Schaltplan Master-Master Vernetzung


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

Highlights

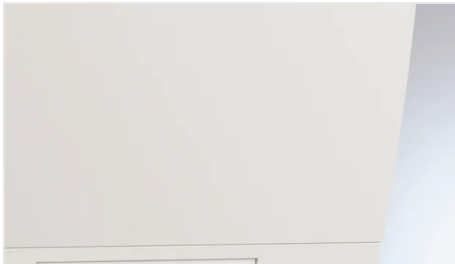

Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454
E-Nr. 941200499

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065454

EAN

4007841065454

E-Nummer

941200499

Typ

XLED home 2 SC weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss