

True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Con telecomando	No
		Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)		
Dimensioni L × P × A	50 x 103 x 103 mm	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Tipo di montaggio	Incassato
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Tecnologia HF	7,2 GHz	Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile	Colore	bianco
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante	No	Colore RAL	9003
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	No	Garanzia del produttore	5 anni
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Supporto angolare incluso	No
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	No		
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile	No		
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh		
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)				


True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

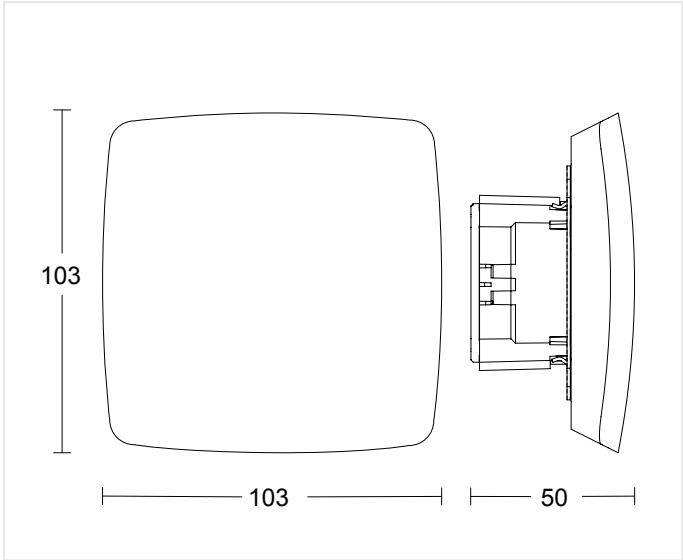

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence BT IPD - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

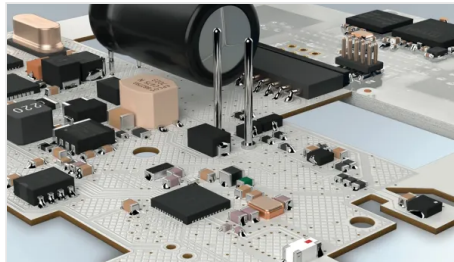

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
N. E	535903095
Typ	True Presence BT IPD - incassato
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	