PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM
- Auch mit kleinerem Sensorerfassungsbereich erhältlich: PD IR 4360-8.

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085087**
E-Nr. **535900031**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Bewegungs- und Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**109 x 74 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
LED-Lampen > 8 W	**500 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**50 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**10,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 5.5 m (24 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 24 m (452 m²)**
Schaltzonen	**1436 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2 – 10,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 7.5 m (44 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Normal- / Testbetrieb Potentiometer Relais Ausgang**
Einstellungen via	**Fernbedienung Smart Remote Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Sonstige**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085087**
E-Nr. **535900031**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

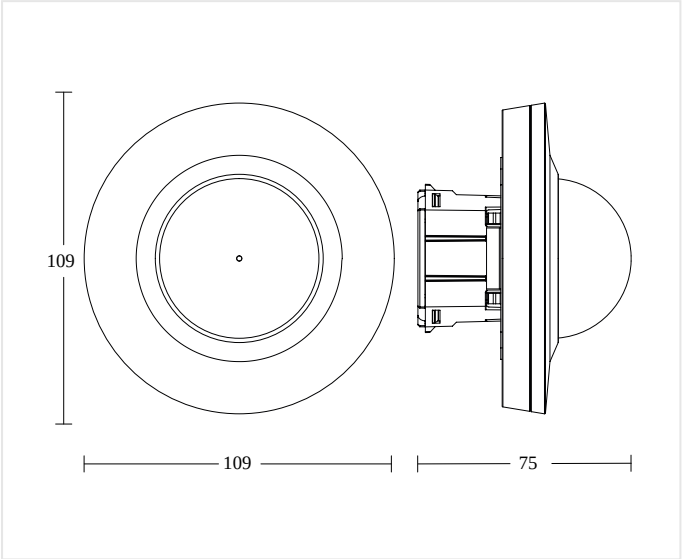

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085087**
E-Nr. **535900031**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2

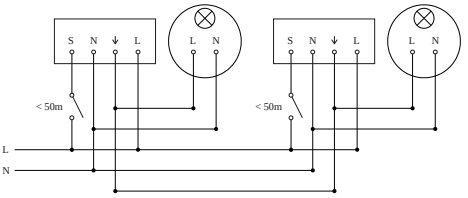

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085087**
E-Nr. **535900031**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085087
EAN	4007841085087
E-Nummer	535900031
Typ	**PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss