

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064365

E-Nr. 535903072

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Idéal pour les bureaux en open space et les salles de classe
- 4 détecteurs pyrosensibles pouvant être activés/désactivés individuellement, sensibilité réglable numériquement
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Adressage DALI de jusqu'à 64 participants dans 4 groupes max.
- Modes de fonctionnement : entièrement automatique et semi-automatique, fonctionnement avec capteur de luminosité, mode économie nocturne

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Avec télécommandeNon	
Modèle	Détecteur de présence			Réglage crépusculaire TeachOui	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage3 – 90 %	
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de3 %	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nombre de participants DALI	64	Indice de protectionIP54	
Consommation propre	0,3 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montageplafond	
Sortie de commande DALI	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'applicationIntérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montageEn saillie	
Hauteur de montage max.	10,00 m	RÉGLAGES		MatériauMatière plastique	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièceIntérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Angle d'ouverture	360 °	Réglage du temps	5 s – 30 Min.		
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui		
Occultation par segments	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit		
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Oui	Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM	Couleur RAL	9003
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Réglages via	Bluetooth	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)			Garantie fabricant5 ans	
Zones de commutation	5200 zones de commutation			Support mural d'angle inclusNon	
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m				
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)				


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

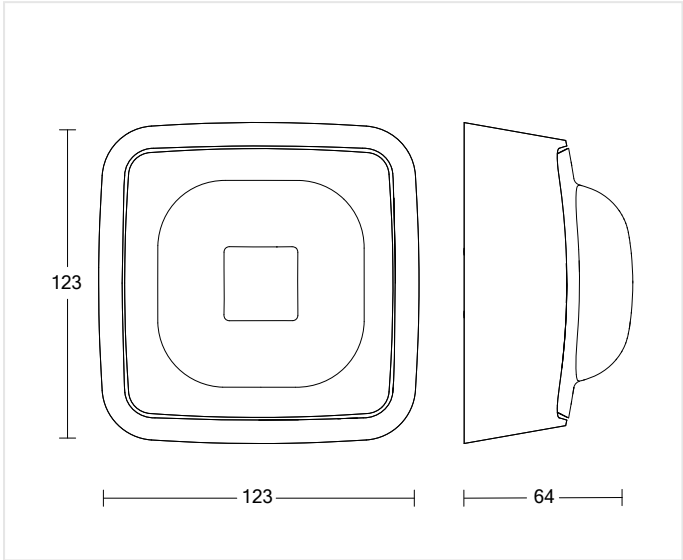

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064365

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535903072

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

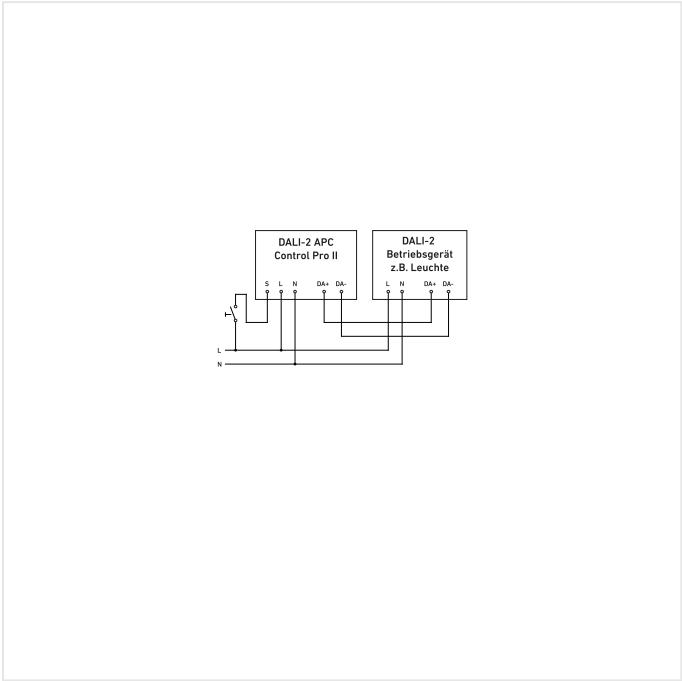


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

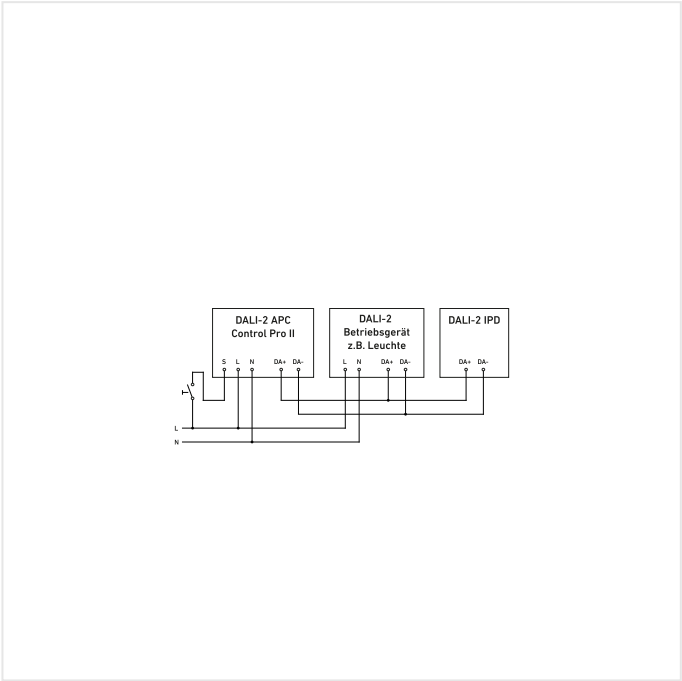


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841064365

E-Nr. 535903072

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064365

EAN

4007841064365

N° E

535903072

Typ

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss