

IS 3180 KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
ÉLECTRICITÉ	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m

Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 3180 KNX - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

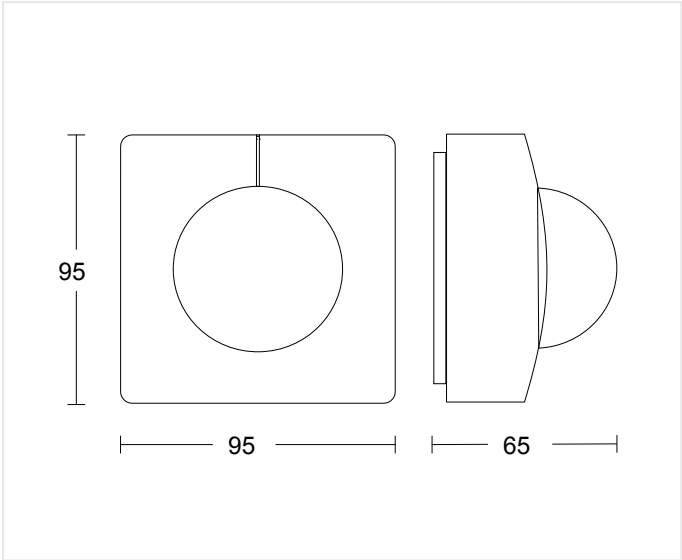

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

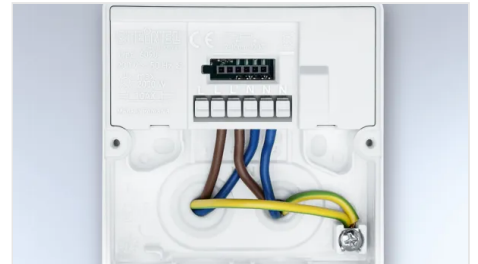

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3180 KNX - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058135
E-Nr. 535942868

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058135

EAN

4007841058135

N° E

535942868

Typ

IS 3180 KNX - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss