

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel	Ohne		Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Leistung	15,7 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control		Grundlichtfunktion Prozent von	7 %
Eigenverbrauch	0,39 W	Softlichtstart	Ja		GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar, 4 h		Schlagfestigkeit	IK07
Montagehöhe max.	4,00 m	LEBENSDAUER			Schutzart	IP20
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std		Schutzklasse	II
Sendeleistung	< 1 mW	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN			Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		Montageort	Decke Wand
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		Anwendung Ort	Innenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja		Montageart	Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht		Werkstoff	Aluminium
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganzer Tag Ganze Nacht		Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %		Farbe	Silber
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Funktionen	Nachbargruppenfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Orientierungslicht DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Verschlüsselte Kommunikation		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Optimale Montagehöhe	2,8 m				Herstellergarantie	5 Jahre
VERNETZUNG					Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Vernetzung	Ja				ZERTIFIKATE & EPREL	
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave				Ausweise/Zertifikate	KEMA EAC
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Slave-Betrieb einstellbar	Ja					
LICHTTECHNIK						
Farbtemperatur	3000 K	Einstellungen via	Bluetooth			

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

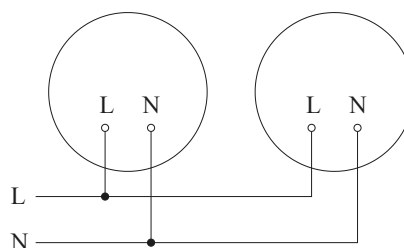
EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

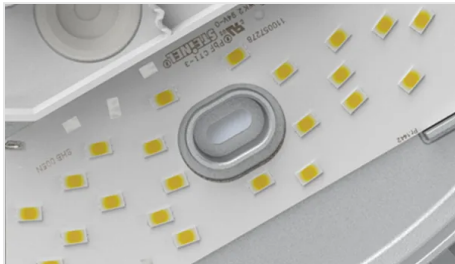
RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Drahtlose Funkvernetzung



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081959
EAN	4007841081959
E-Nummer	941349429
Typ	RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	