HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

steinel

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**50 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,20 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Altezza di montaggio	**1,20 – 2,20 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 255 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**ON continuo 1-255 min Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Logica del rilevatore di presenza**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

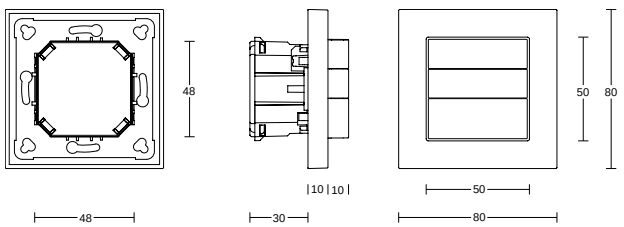

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,20 – 2,20 m	1,2 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Punti salienti

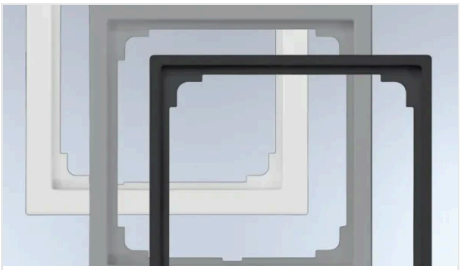


Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessori
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessori
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	059460
EAN	4007841059460
N. E	535931708
Typ	**HF 180 KNX - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss