

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358

E-Nr. 535903071

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar, Sensitivität digital einstellbar
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		9 x 9 m (81 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja			
Ausführung		Präsenzmelder		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Grundlichtfunktion in Prozent		3 – 90 %	
ABMESSUNGEN				VERNETZUNG				Grundlichtfunktion Prozent von		3 %	
Abmessungen L x B x H		69 x 103 x 103 mm		Vernetzung		Ja					
ELEKTRIK				Vernetzung via		Bluetooth DALI-Bus					
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Anzahl DALI-Teilnehmer		64		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch		0,3 W		LICHTTECHNIK				Schutzart		IP20	
Versorgungsspannung Detail		max. 64 Teilnehmer		Softlichtstart		Ja		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Steuerausgang DALI		Adressable/Broadcast 64 EVG ´s		Dauerlicht		schaltbar		Montageort		Decke	
				Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Ort		Innenbereich	
SENSORIK				EINSTELLUNGEN				Montageart		Unterputz	
Montagehöhe max.		10,00 m		Dämmerungsschalter		Ja		Werkstoff		Kunststoff	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide	
Erfassungswinkel		360 °		Zeiteinstellung		5 s – 30 Min.					
Öffnungswinkel		360 °		Grundlichtfunktion		Ja					
Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min., ganze Nacht					
Segmentweise Ausblendung		Ja		Hauptlicht einstellbar		10 - 100 %					
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Funktionen		Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion					
Mechanische Skalierbarkeit		Ja						Farbe		Weiss	
Reichweite radial		9 x 9 m (81 m²)						Farbe RAL		9003	
Reichweite tangential		24 x 24 m (576 m²)						LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Schaltzonen		5200 Schaltzonen		Einstellungen via		Bluetooth		Herstellergarantie		5 Jahre	
Montagehöhe		2,50 – 10,00 m		Mit Fernbedienung		Nein		Inkl. Eckwandhalter		Nein	

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358

E-Nr. 535903071

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

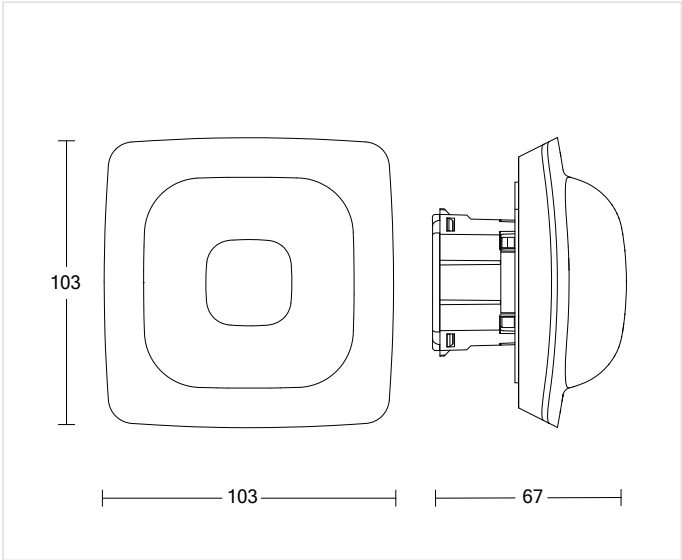

69 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

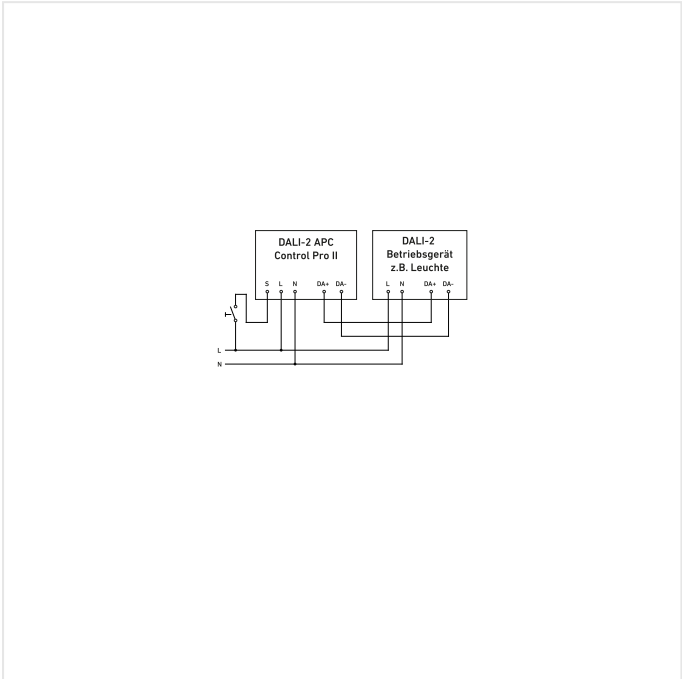

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

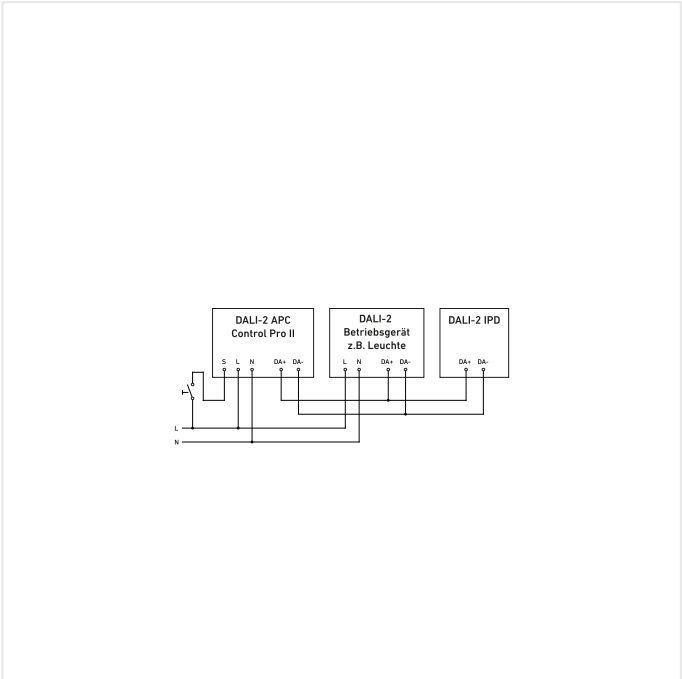

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358

E-Nr. 535903071

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064358

EAN

4007841064358

E-Nummer

535903071

Typ

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss