

EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



EAN 4007841091088

- Le détecteur Smart Space Sensor détecte, localise et compte les personnes de manière totalement anonyme
- Idéal pour optimiser l'utilisation des pièces et des bâtiments
- Détecteur de présence à matrice infrarouge avec détection à 360°
- Matrice de détection pour 35 m² avec 420 champs et 10 zones de détection
- Intégration via interface IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth Mesh et l'application gratuite STEINEL Connect
- Détection des mouvements, de la présence, comptage et localisation des personnes EO, température et humidité de l'air
- Le fournisseur de données pour Capstone et tous les autres systèmes de gestion de bâtiments courants



60 x 52 mm



EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	52 x 103 x 103 mm		
Dimensions Ø x H	60 x 52 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		
Consommation propre	1,2 W		
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	3,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée tangentielle	9.2 x 9.2 m (85 m²)
		Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh LAN
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Non
		Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	noir
		Couleur RAL	9005
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

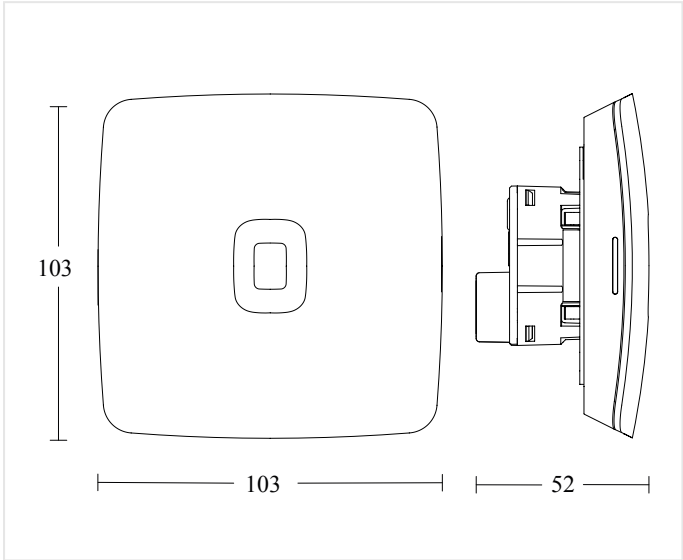

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
------------------------	------------------	---------------

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

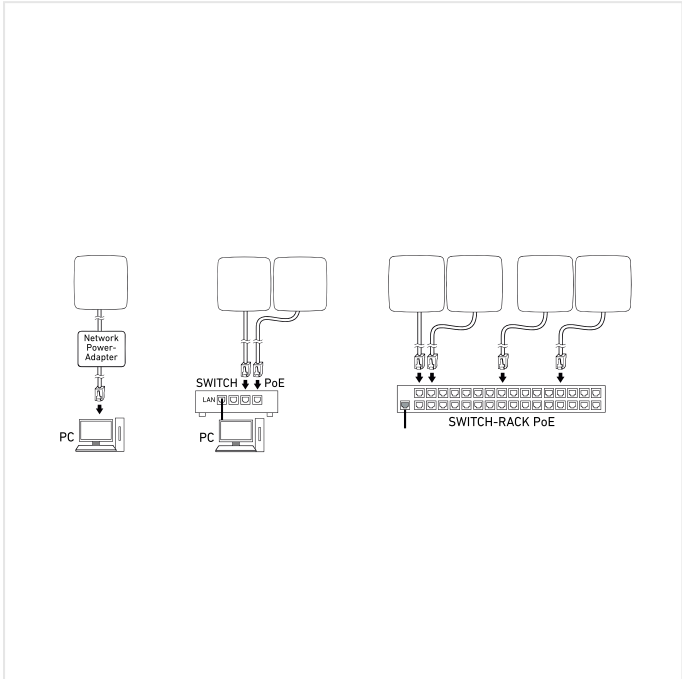


Schéma du circuit

EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091088
EAN	4007841091088
Typ	EO IP - encastré noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss