

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

● steinel

128 x 114 x 74 mm



Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento	Si
Tipo di accessorio	Adattatore angolare	Angolo di rilevamento	300 °
		Angolo di apertura	180 °
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si
		Mascheramento per segmenti	Si
		Scalabilità elettronica	No
		Scalabilità meccanica	Si
		Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)
		Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
		Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
		Livelli di rilevamento	11
		Zone di commutazione	1360 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
		Altezza di montaggio ottimale	2 m
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ	
Allacciamento alla rete	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si
Potenza	2000 W	Tipo di collegamento in rete	master/master
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete tramite	Cavo
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Avvio luce dolce	No
Lampade fluorescenti compensate in serie	700 VA	Luce permanente	commutabile, 4 ore
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Regolazione luce costante	No
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	IMPOSTAZIONI	
Lampade LED < 2 W	100 W	Interruttore crepuscolare	Si
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 500VA, 120 V		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	5,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	Si
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Colore	antracite
Colore RAL	7016
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Si
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE


sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

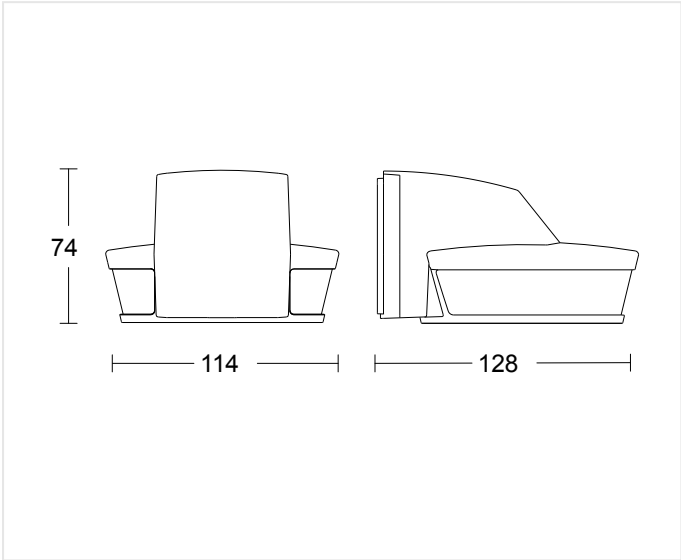

128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ S antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450


Schemi elettrici

SCHEMA 1

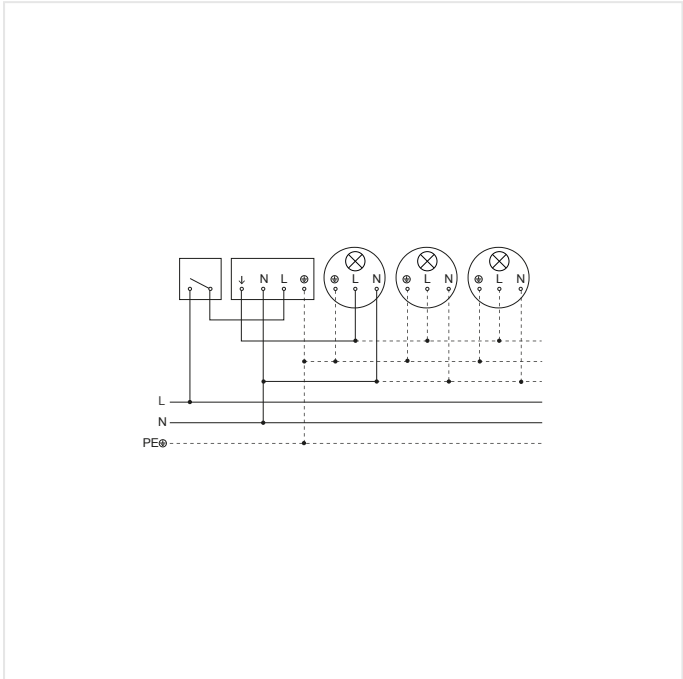

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

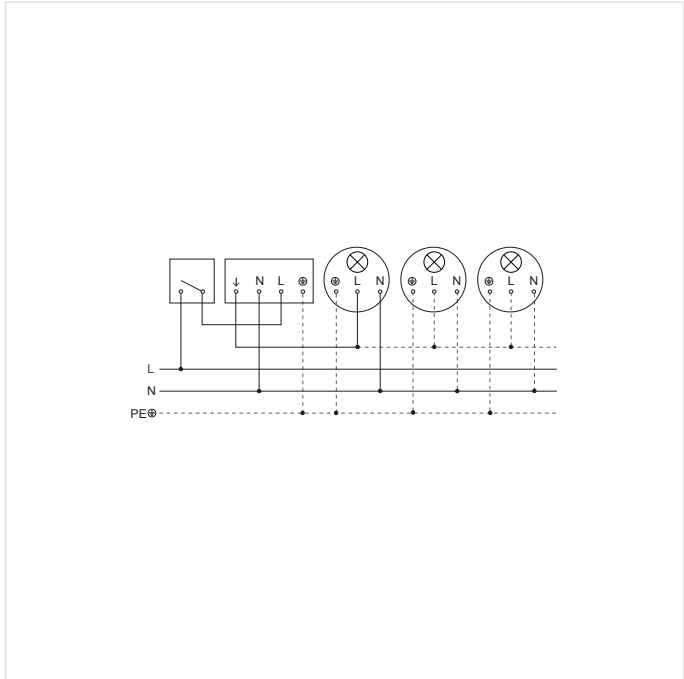

Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

056650

EAN

4007841056650

N. E

535940450

Typ

sensIQ S antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss