

MD IR N130 COM1 – sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless
- Staffa a parete angolare disponibile a scelta

● steinel

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata radiale	r = 2.5 m (7 m²)	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Portata tangenziale	r = 13 m (192 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
DIMENSIONI		Zone di commutazione	147 zone di commutazione	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	87 x 82 x 98 mm	Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m	Grado di protezione	IP54
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2 m	Classe di protezione	II
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Potenza	0,5 W	Collegamento in rete	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Autoconsumo	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggio	Parete angolo
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10 pz	Avvio luce dolce	No	Luogo di applicazione	Esterno Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione luce costante	No	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	130 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore RAL	9010
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	No	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	Si	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati	Supporto angolare incluso	No
Scalabilità meccanica	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet		

MD IR N130 COM1 - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

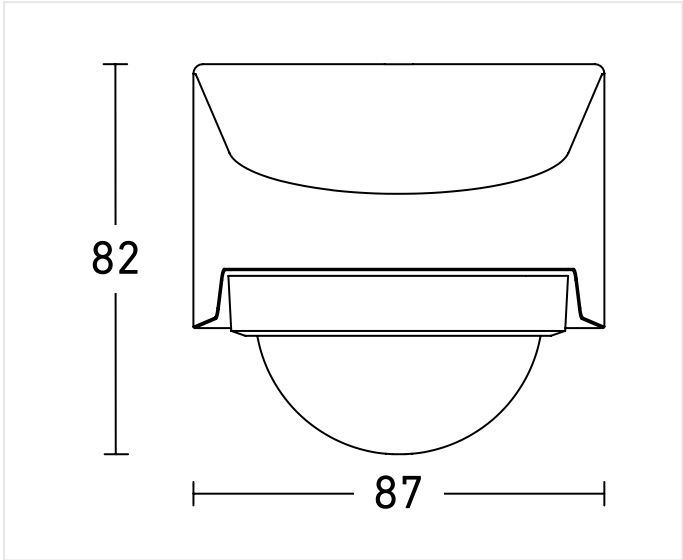

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Schemi elettrici

SCHEMA 1

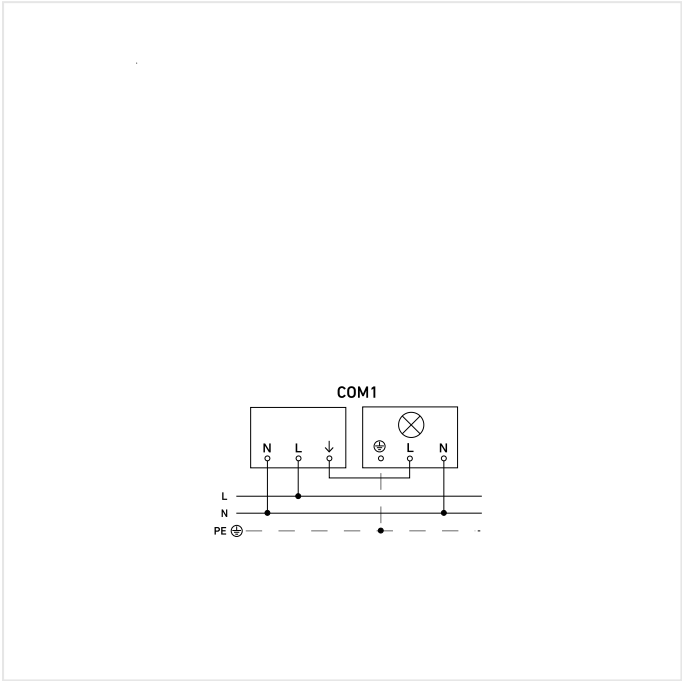

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

N. E

535903088

Typ

MD IR N130 COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss