

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085759

E-Nr. 535900063

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085759
E-Nr. 535900063

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation				Matériau du boîtier	Matière plastique		
		Hauteur de montage			2 – 4 m		Matériau du cache	autre		
DIMENSIONS		Portée présence			Ø 6 m (28 m²)		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
		Hauteur de montage optimale			2,8 m					
		CONNECTIVITÉ						Lieu de montage	plafond	
								Lieu d'application	Intérieur	
		Type de mise en réseau			Maître/maître		Type de montage	Montage encastré		
Détail tension d'alimentation		Bus DALI						Matériau	Matière plastique	
		Mise en réseau via			Câble		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
		Avec coupleur de bus			Oui					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES						Couleur	noir	
								Couleur RAL	9005	
								CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage max.		4,00 m						Garantie fabricant	5 ans	
Technologie de capteur		infrarouge passif						Support mural d'angle inclus	Non	
Avec détecteur de mouvement		Oui						CERTIFICATS ET EPREL		
Angle de détection		360 °								
Protection anti-contournement		Oui						Certificats		DALI-2
Occultation par segments		Oui								
Évolutivité électronique		Non								
Évolutivité mécanique		Non								
Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)								


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085759
E-Nr. 535900063

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

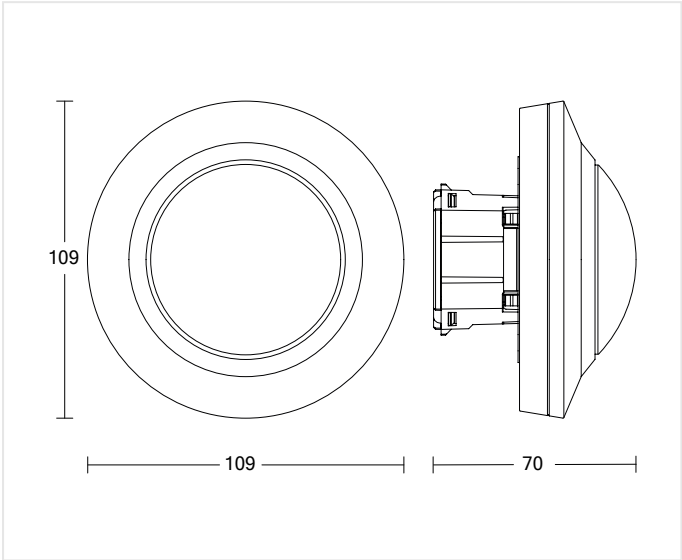

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085759
E-Nr. 535900063

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

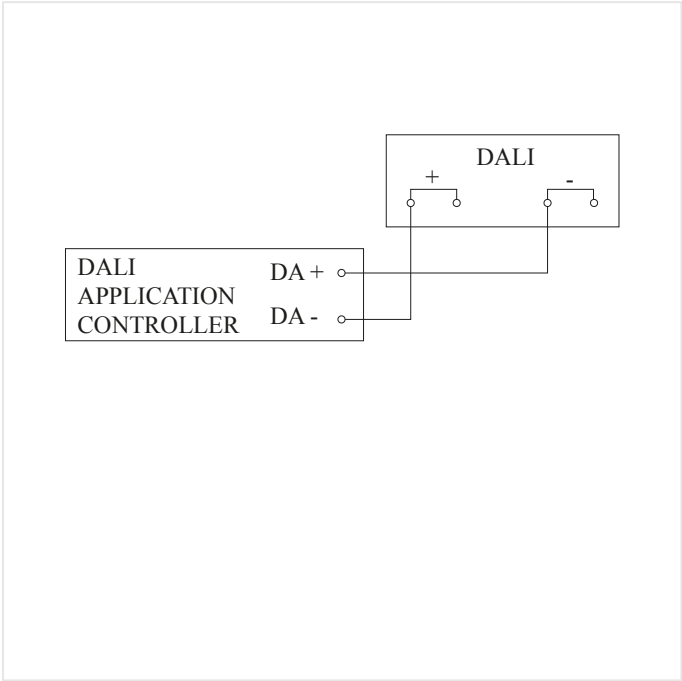


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

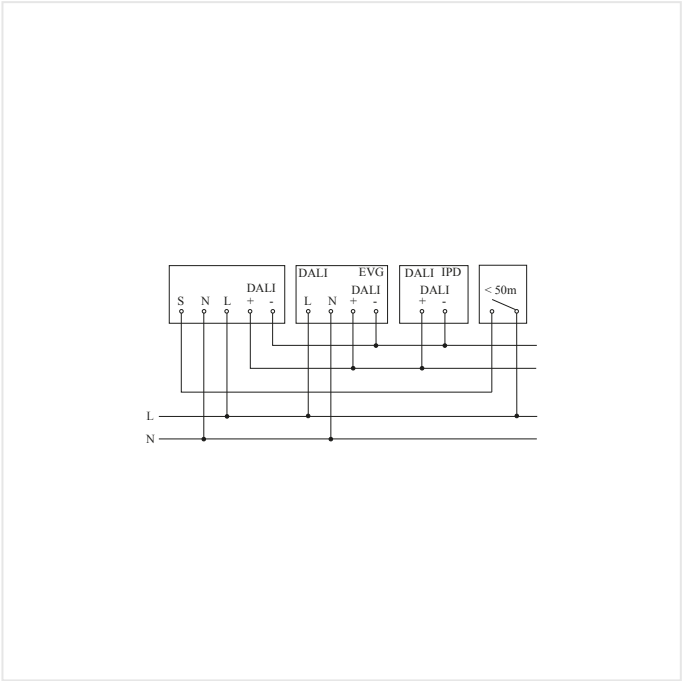


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085759
E-Nr. 535900063

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085759

EAN

4007841085759

N° E

535900063

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss