# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

steinel



# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | DALI-2 Input Device |
| Ausführung | Präsenzmelder |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Steuerausgang DALI | Adressable / Slave |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 12,00 m |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| HF-Technik | 7,2 GHz |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 160 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | Ø 15 m (177 m²) |
| Reichweite tangential | Ø 15 m (177 m²) |
| Montagehöhe | 2,0 – 12,0 m |
| Reichweite Präsenz | Ø 15 m (177 m²) |
| Reichweite True Presence | Ø 9 m (64 m²) |
| Optimale Montagehöhe | 2,8 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 1 |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Steuerungstechnik | Steinel Connect |
| Funkvernetzung via | BT Open Mesh |
| Vernetzung via | DALI 2 |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Konstantlichtregelung | Nein |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Einstellungen via | App, Smartphone, Tablet, Bus |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -20...+50 °C |
| Montageort | Decke |
| Anwendung Ort | Innenbereich |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anwendung Raum | Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hochregallager, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Lager, Pflegezimmer, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Teeküche, Umkleide, WC / Waschraum |
| Farbe | Weiss |
| Farbe RAL | 9003 |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | DALI-2 |


# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841064495**
E-Nr. **535903073**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

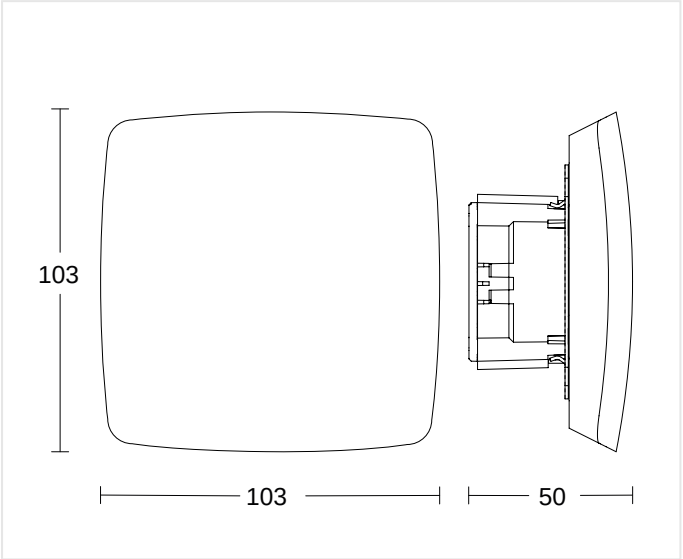


### MONTAGEHÖHE

| 2,0 – 12,0 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

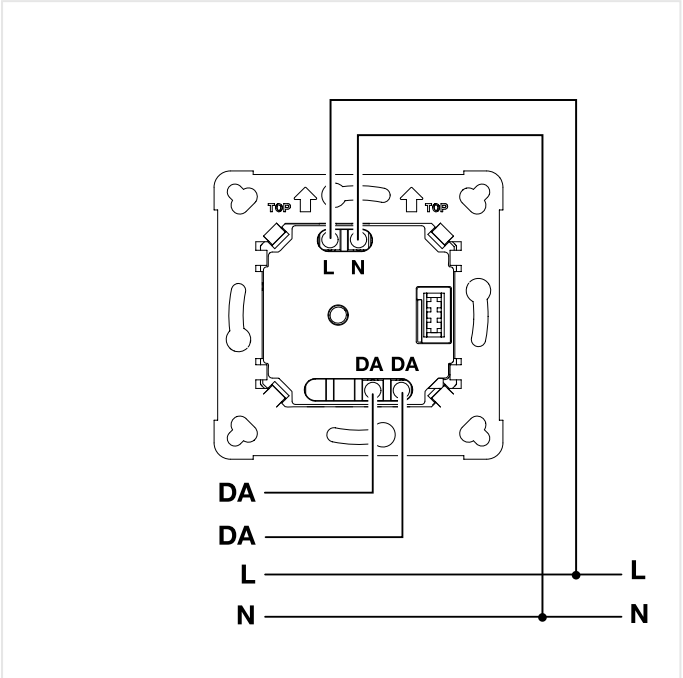


Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz


**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

## Highlights




**UV-beständiger Kunststoff**

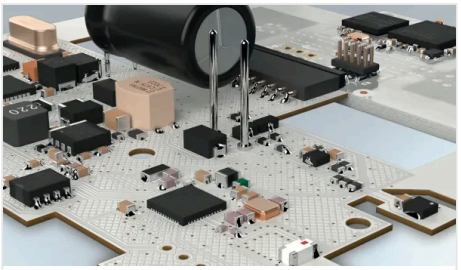

**Digitale Hochfrequenz-Sensorik**

# True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841064495**
E-Nr. **535903073**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 064495 |
| EAN | 4007841064495 |
| E-Nummer | 535903073 |
| Typ | **True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss