

UI2 KNX-S interface universelle


COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089221

neva
lux

- Entrée universelle 2 voies pour montage encastré dans un boîtier d'appareil
- Raccordement de contacts libres de potentiel, comme des boutons, des interrupteurs ou des contacts Reed
- Fonctions de commande : Commutation, variation, contrôle des stores, des scénarios ou de la température ambiante
- Capteur pour les valeurs de variation, de température de couleur, RGBW, de température ou de luminosité
- Raccordement de contacts de porte ou de fenêtre pour évaluer si ouvert, fermé, basculé
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

● steinel

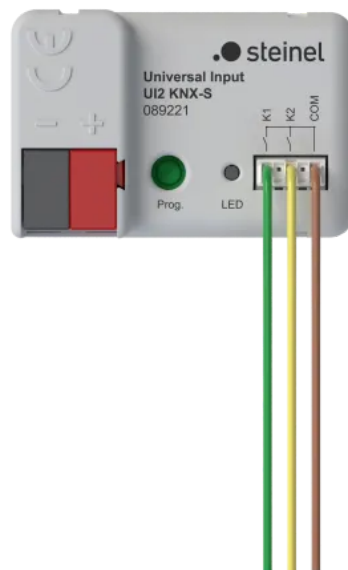

UI2 KNX-S interface universelle

EAN 4007841089221

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	21 – 32 V
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

CONNECTIVITÉ

Avec coupleur de bus Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	III

Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Type de montage	Montage encastré

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

UI2 KNX-S interface universelle

EAN 4007841089221

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089221

EAN 4007841089221

Typ UI2 KNX-S interface universelle

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss