

L 240 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement à lumière d'ambiance LED agréable
- Cache élégant en acier inoxydable, résistant aux chocs
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 946 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010461
E-Nr. 924360979

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable	
Dimensions L x l x H	81 x 165 x 305 mm	Flux lumineux mesuré 360°	946 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Efficacité	101 lm/W	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	9,3 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Hauteur de montage max.	3,00 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Matériau du boîtier	inox
Angle de détection	180 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle d'ouverture	35 °	Démarrage progressif	Non	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Matériau	Matière plastique
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Non	Catégorie EPREL Produit entouré d'une source lumineuse intégrée			
Mode esclave réglable	Non				

L 240 S inox


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

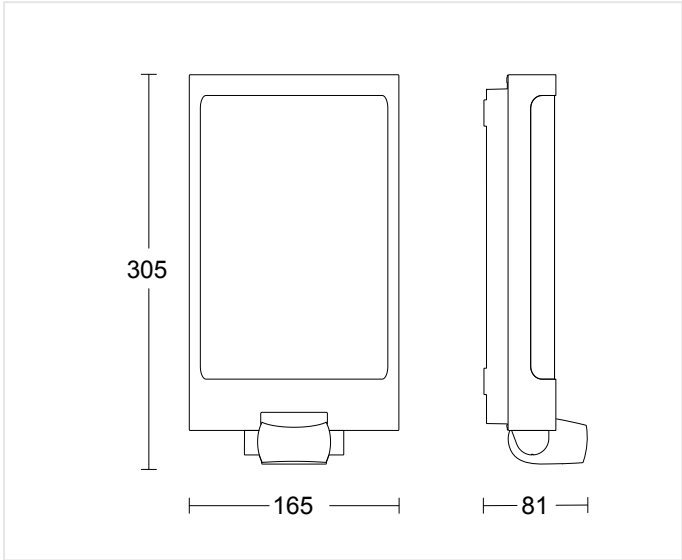

81 x 165 x 305 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 240 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

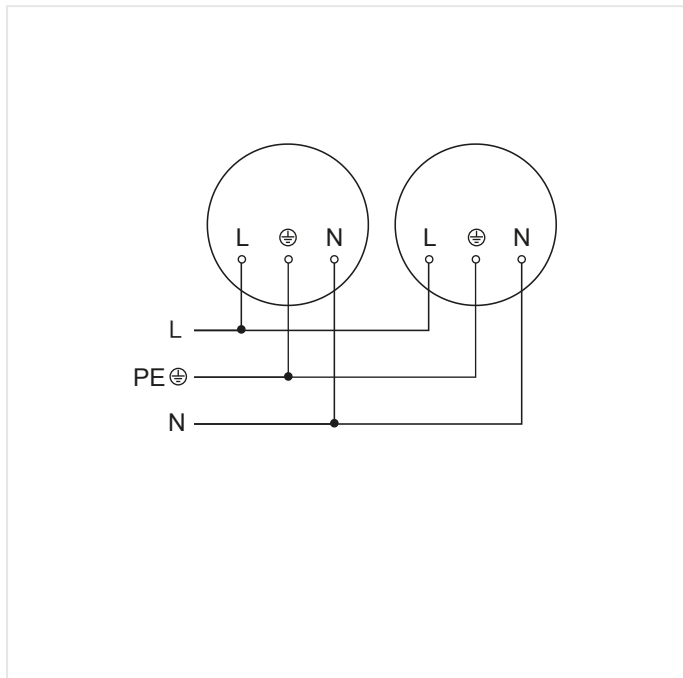


Schéma du circuit

L 240 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Lumière d'ambiance à LED



Cache en acier inoxydable



Matériau résistant aux chocs IK 07

L 240 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	010461
EAN	4007841010461
N° E	924360979
Typ	L 240 S inox

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss