

RS M1 S inox

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement au design carré pour des accents élégants
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 8,8 W avec 759 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

53 x 200 x 200 mm



RS M1 S inox

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

53 x 200 x 200 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

8,8 W

Consommation propre

0,39 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2 – 4 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

759 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Non

Éclairage permanent

commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

60000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

10/30 min, toute la nuit

Réglages via

Potentiomètres

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Non

Fonction lumière de base en pourcentage

10 %

Fonction lumière de base en pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP20

Classe de protection

II

Température ambiante

de -10 jusqu'à 30 °C

Matériau du boîtier

Matière plastique

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats

DEKRA

RS M1 S inox


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

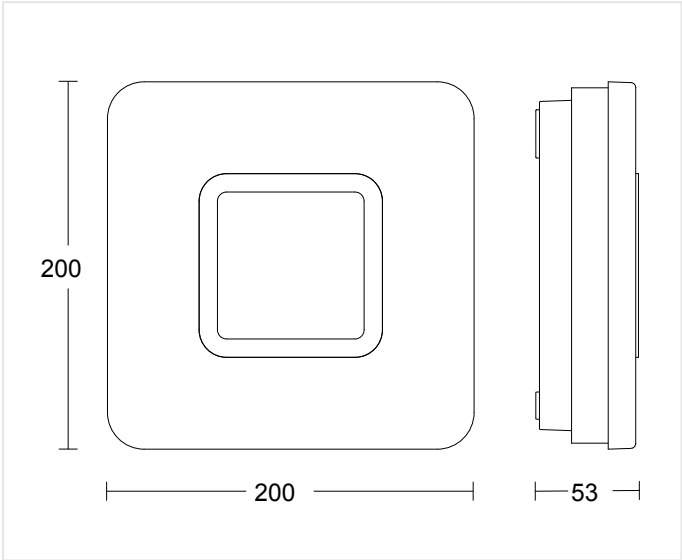

53 x 200 x 200 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS M1 S inox

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

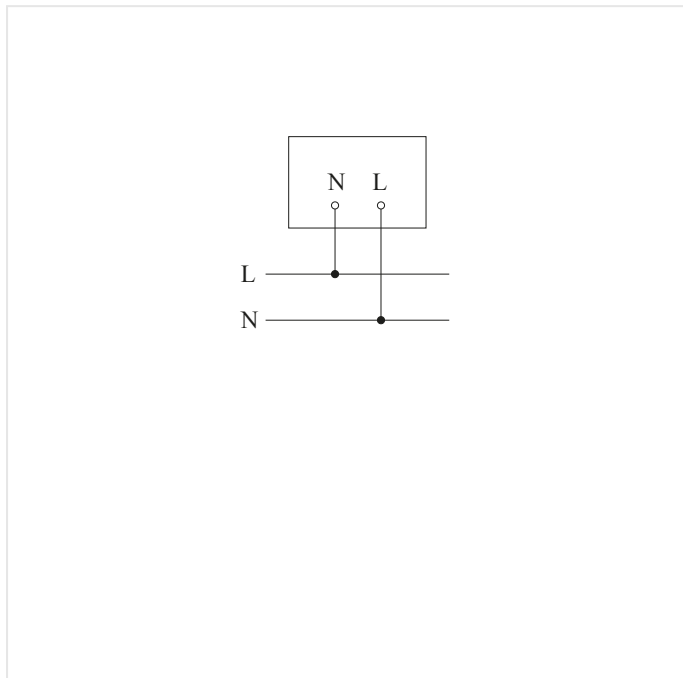


Schéma du circuit

RS M1 S inox

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Points forts



Système LED STEINEL inclus




Lumière d'ambiance à LED



4 heures de marche forcée (en option)



Balitage de 10 % par réglage

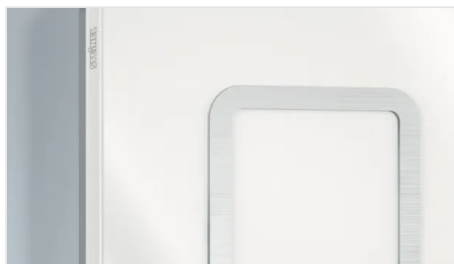

Matériaux de qualité supérieure

RS M1 S inox

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052492
EAN	4007841052492
N° E	941301129
Typ	RS M1 S inox

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss