

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,5 – 4 m		Impostazione del tempo		10 s – 1092 Min.	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzione luce di base		Sì	
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ				Luce principale regolabile		Sì	
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete		Sì		Impostazioni tramite		Bluetooth Bus	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Con telecomando		No	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX		Uscita luce 4x Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Livello di luminosità Uscita HVAC Uscita temperatura Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Comodità		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Con accoppiatore bus		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Grado di protezione		IP20	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce		Sì		Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce permanente		commutabile		Luogo di montaggio		soffitto	
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante		Sì		Luogo di applicazione		Interni	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	IMPOSTAZIONI				Tipo di montaggio		Incasso a soffitto	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare		Sì		Materiale		Plastica	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Applicazione ambiente		Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala	
Protezione anti-intrusione	Sì					Colore		bianco	
Mascheramento per segmenti	No					Colore RAL		9003	
Scalabilità elettronica	Sì					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità meccanica	No					Garanzia del produttore		5 anni	
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)					Supporto angolare incluso		No	
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)								

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

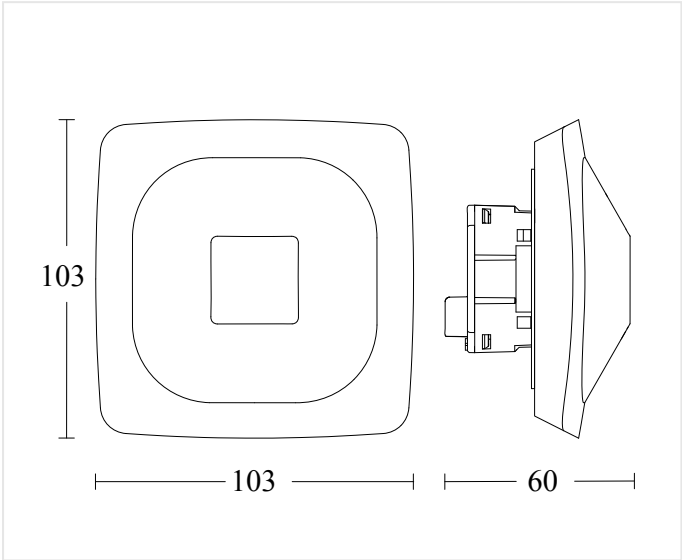

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086688
EAN	4007841086688
N. E	535903146
Typ	HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss