# Hallway KNX - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841058036
E-Nr. 535930021

- UV-beständiger Kunststoff

65 x 103 x 103 mm



# Hallway KNX - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **KNX** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **65 x 103 x 103 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **30 V** |
| Eigenverbrauch | **0,7 W** |
| Versorgungsspannung Detail | **KNX-Bus** |
| FIL_2_PRO_Schnittstellen | **KNX** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| HF-Technik | **5,8 GHz** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **140 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Reichweite tangential | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Montagehöhe | **2 – 4 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |
| FIL_4_PRO_Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master, Master/Slave** |
| KNX-Funktionen | **Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Logikgatter** |
| Mit Busankopplung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Steinel Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT Open Mesh** |
| Vernetzung via | **KNX** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Konstantlichtregelung | **Ja** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **10 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **10 s – 1092 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Einstellungen via | **ETS-Software, Bluetooth, Bus** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **-25 – 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9010** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Anwendung, Ort, Raum | **Innenbereich, Flur / Gang** |


# Hallway KNX - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

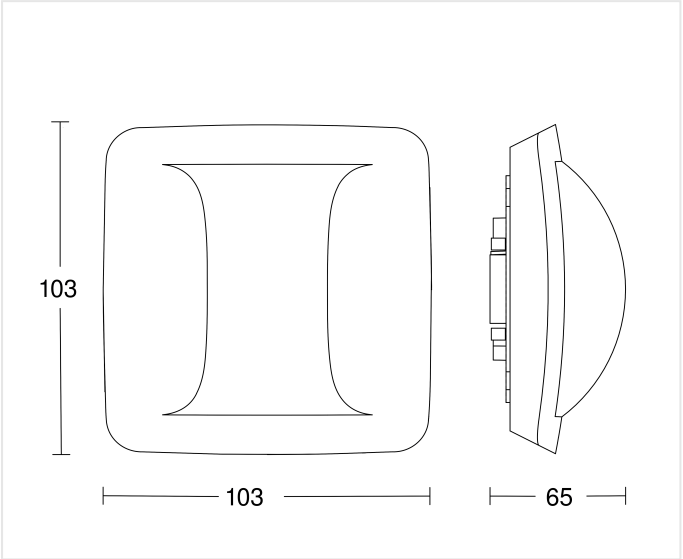


65 x 103 x 103 mm

### MONTAGEHÖHE

| | |
|---|---|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# Hallway KNX - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841058036**
E-Nr. **535930021**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841056353 | **Multisensor True Presence KNX weiss** | Multisensor |
|  | 4007841056346 | **Multisensor Air KNX** | Multisensor |
|  | 4007841056339 | **True Presence KNX - Unterputz weiss** | Präsenzmelder |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841058036 |
| EAN | 4007841058036 |
| E-Nummer | 535930021 |
| Typ | **Hallway KNX - Unterputz** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss