

L 20 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en acier inoxydable de haute qualité et matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

85 x 230 x 250 mm



L 20 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage		1,80 – 3,00 m		Réglage crépusculaire Teach		Non		
Dimensions L x l x H		85 x 230 x 250 mm		Hauteur de montage optimale		2 m				
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU				
Raccordement secteur		230 – 240 V / 50 Hz		Mise en réseau		Non		Résistance aux chocs		IK07
Puissance		60 W		Mode esclave réglable		Non		Indice de protection		IP44
Consommation propre		0,55 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Classe de protection		II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule <td colspan="2">Non</td> <td colspan="2">Matériau du boîtier</td> <td colspan="2">inox</td>		Non		Matériau du boîtier		inox		
Hauteur de montage max.		3,00 m		Ampoule		Lampe d'usage général		Matériau du cache		Matière plastique opale
Technologie de capteur		infrarouge passif		Culot		E27		Matériau de couverture (étendue de la livraison)		autocollant
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif		Non		Lieu de montage		mur
Angle de détection		180 °		RÉGLAGES				Lieu d'application		Extérieur
Protection anti-contournement		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui		Type de montage		En saillie
Occultation par segments		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique		Non		Réglage du temps		8 s – 35 Min.		Couleur		anthracite
Évolutivité mécanique		Non		Fonction lumière de base		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée radiale		r = 3 m (14 m²)		Réglages via		Potentiomètres		Garantie fabricant		3 ans
Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)		Avec télécommande		Non				

L 20 S anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

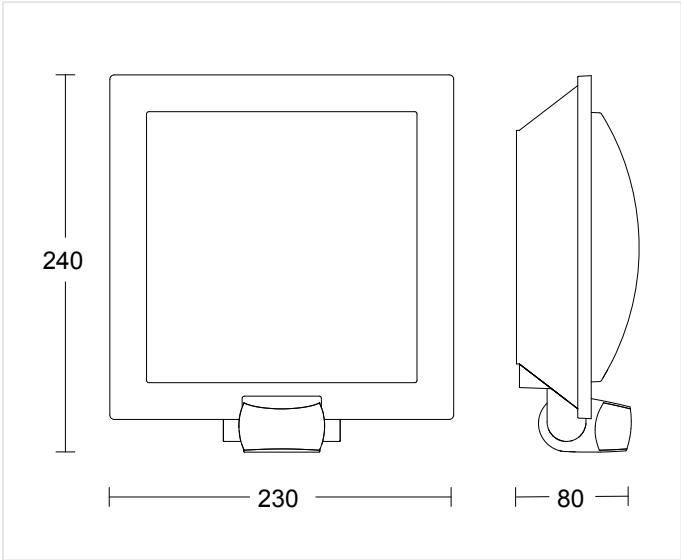

85 x 230 x 250 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 20 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit


L 20 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

Points forts

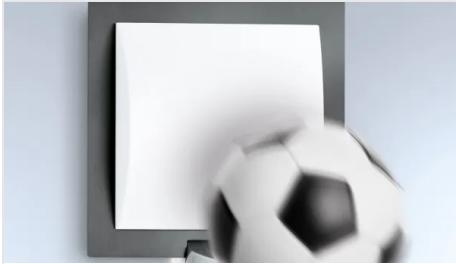

Matériau résistant aux chocs IK 07



Habillage design en inox de qualité supérieure

L 20 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035693

E-Nr. 924368269

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	035693
EAN	4007841035693
N° E	924368269
Typ	L 20 S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss