

# IS 2140 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva  
lux

EAN 4007841034689

● steinel

83 x 99 x 86 mm



IS 2140 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034689

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Versione                                                  | Rilevatori di movimento  |
| DIMENSIONI                                                |                          |
| Dimensioni L × P × A                                      | 83 x 99 x 86 mm          |
| ELETTRICO                                                 |                          |
| Allacciamento alla rete                                   | 230 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 2000 W                   |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 250 W                    |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 500 VA                   |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 1000 VA                  |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 500 VA                   |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 1000 VA                  |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                    |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 125 W                    |
| Lampade LED > 8 W                                         | 250 W                    |

| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Altezza di montaggio max.     | 3,00 m             |
| Tecnologia del sensore        | Infrarossi passivi |
| Angolo di rilevamento         | 140 °              |
| Protezione anti-intrusione    | Sì                 |
| Mascheramento per segmenti    | Sì                 |
| Scalabilità elettronica       | No                 |
| Scalabilità meccanica         | No                 |
| Portata radiale               | r = 3 m (11 m²)    |
| Portata tangenziale           | r = 14 m (239 m²)  |
| Altezza di montaggio          | 1,80 – 3,00 m      |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m                |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                    |
| Avvio luce dolce              | No                 |
| Luce permanente               | commutabile        |
| IMPOSTAZIONI                  |                    |
| Regolazione crepuscolare      | 2 – 2000 lx        |
| Impostazione del tempo        | 8 s – 35 Min.      |

| Funzione luce di base                | No                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luce principale regolabile           | No                                                                                            |
| Impostazioni tramite                 | Potenziometri                                                                                 |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                               |
| Grado di protezione                  | IP54                                                                                          |
| Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 50 °C                                                                           |
| Luogo di montaggio                   | Parete                                                                                        |
| Luogo di applicazione                | Esterno Interni                                                                               |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                    |
| Materiale                            | Plastica                                                                                      |
| Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
| Colore                               | nero                                                                                          |
| Colore RAL                           | 9005                                                                                          |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                               |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                        |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                               |
| Certificati                          | VDE                                                                                           |


IS 2140 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034689

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

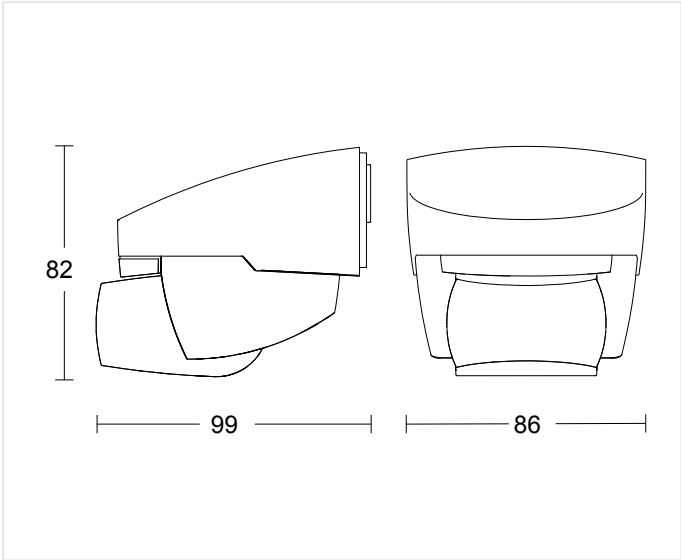

83 x 99 x 86 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


IS 2140 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034689


Schemi elettrici

SCHEMA 1

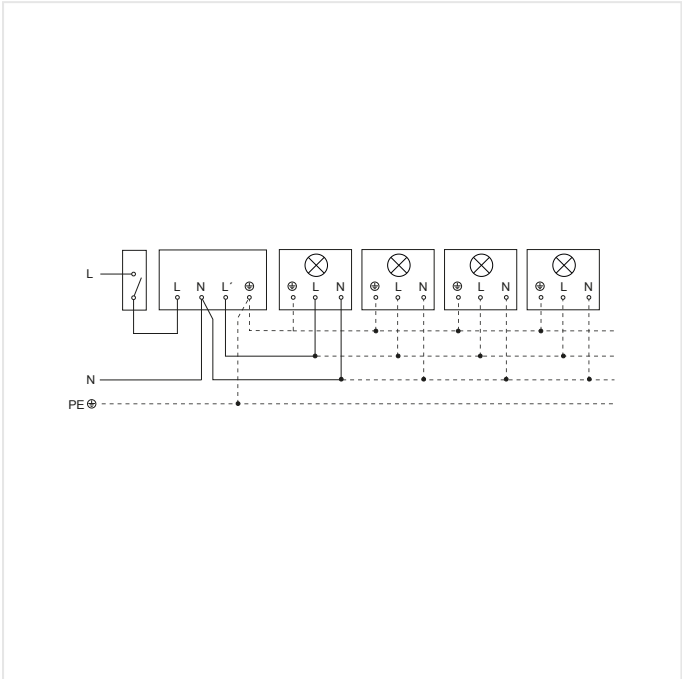

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

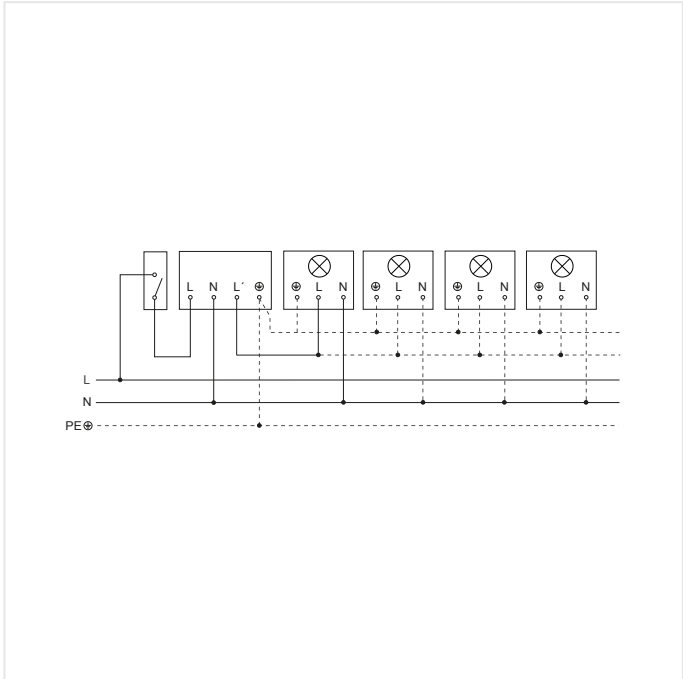

Lampada con presenza di filo neutro

# IS 2140 ECO nero

EAN 4007841034689

SENSORE DI MOVIMENTO

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2140 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034689

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                  |
|-------------------|------------------|
| Art.-Nr.          | 034689           |
| EAN               | 4007841034689    |
| Typ               | IS 2140 ECO nero |

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss