

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen		5200 Schaltzonen		GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Schutzart	IP54	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Montageort	Decke	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen L x B x H	64 x 123 x 123 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Aufputz	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss		
Eigenverbrauch	0,3 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Farbe RAL	9003		
SENSORIK		LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Montagehöhe max.	10,00 m	Softlichtstart	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein		
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Nein				
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN					
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja				
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx				
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.				
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein				
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Hauptlicht einstellbar	Nein				
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	Einstellungen via	Bluetooth				
		Mit Fernbedienung	Nein				
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein				

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

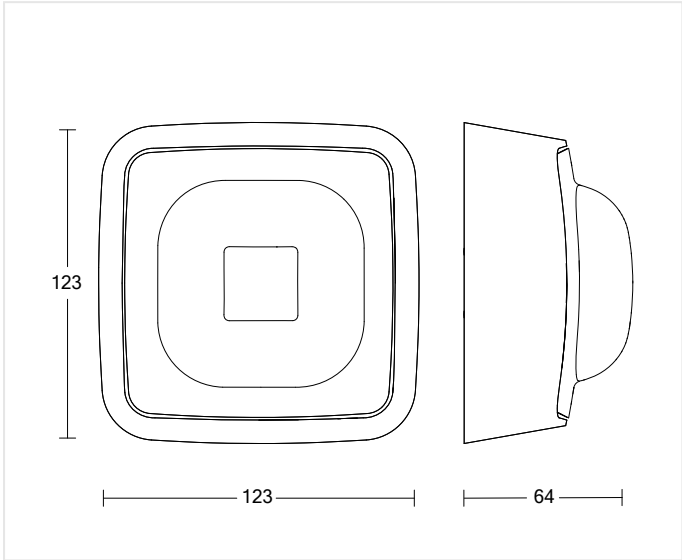

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

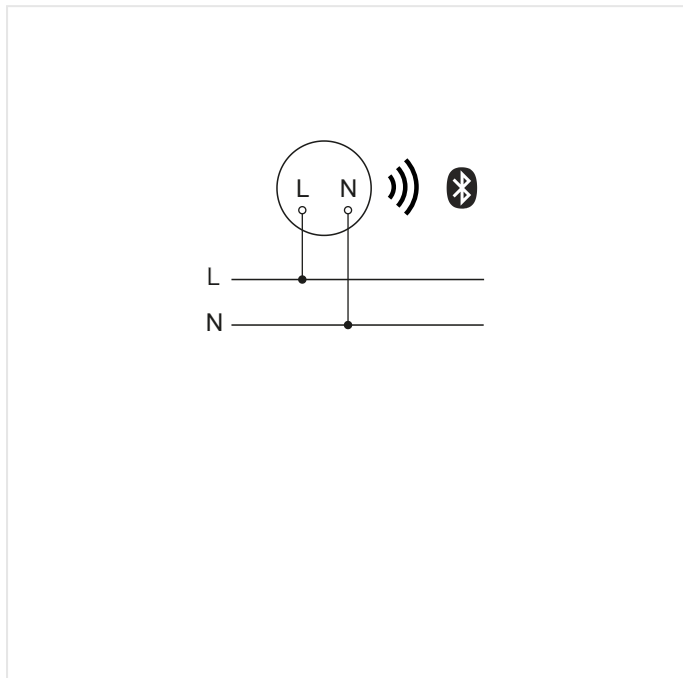

Schaltplan

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402

E-Nr. 535900012

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064402

EAN

4007841064402

E-Nummer

535900012

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss