RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, notre modèle d'entrée de gamme simple avec capot en verre soufflé à la bouche
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

275 x 95 mm



RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**275 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**60 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**800 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**100 W**
Lampes LED < 2 W	**25 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**50 W**
Lampes LED > 8 W	**100 W**
Consommation propre	**1,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Verre opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

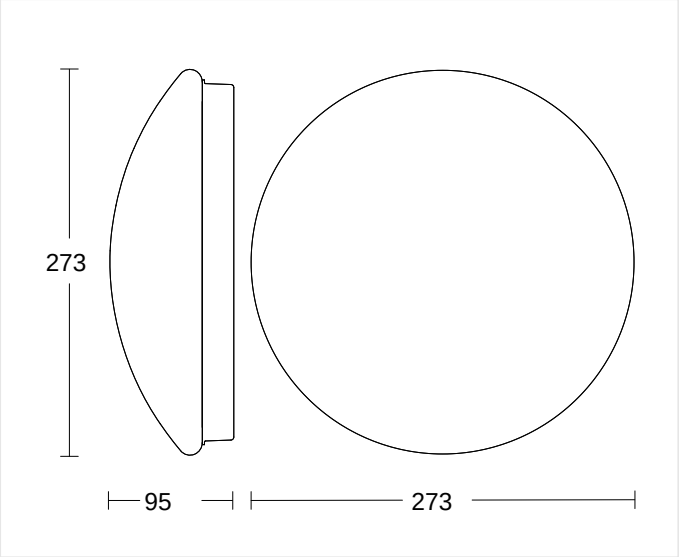

275 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

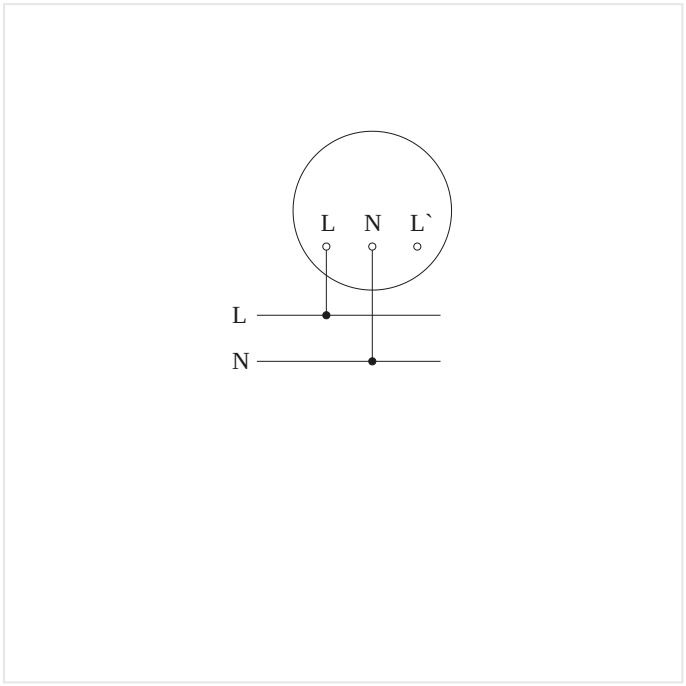


Schéma du circuit

RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

Points forts

Verre opalescent de qualité supérieure

RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841035181	**Ersatz-Chassis RS 16 L S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	738013
EAN	4007841738013
N° E	920621009
Typ	**RS 16 L S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss