

IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

- Hauteur: 90cm, Version: Sans détecteur

● steinel

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Non	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Oui			
Dimensions L x l x H		76 x 120 x 120 mm					
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale		5 x 5 m (25 m²)	Réglages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz					
Puissance		2000 W					
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W		Portée tangentielle		7 x 7 m (49 m²)	
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA		Niveaux de détection		13	
Lampes fluorescentes compensées en série		1000 VA		Zones de commutation		1760 zones de commutation	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		1000 VA		Hauteur de montage		2,50 – 8,00 m	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		2000 VA		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)	
Lampes LED < 2 W		100 W		Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Lampes LED > 2 W < 8 W		300 W		CONNECTIVITÉ			
Lampes LED > 8 W		600 W		Mise en réseau		Oui	
Charge capacitive en µF		176 µF		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Mise en réseau via		Câble	
Hauteur de montage max.		8,00 m		Nombre d'unités en réseau		max. 10 capteurs	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Démarrage progressif		Non	
Angle de détection		360 °		Éclairage permanent		commutable	
Angle d'ouverture		100 °		Régulation de l'éclairage constant		Non	
Protection anti- contournement		Oui		RÉGLAGES			
				Interrupteur crépusculaire		Oui	
				Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	
				Réglage du temps		30 s – 30 Min.	
				Fonction lumière de base		Non	

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000356
E-Nr. 535932705

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

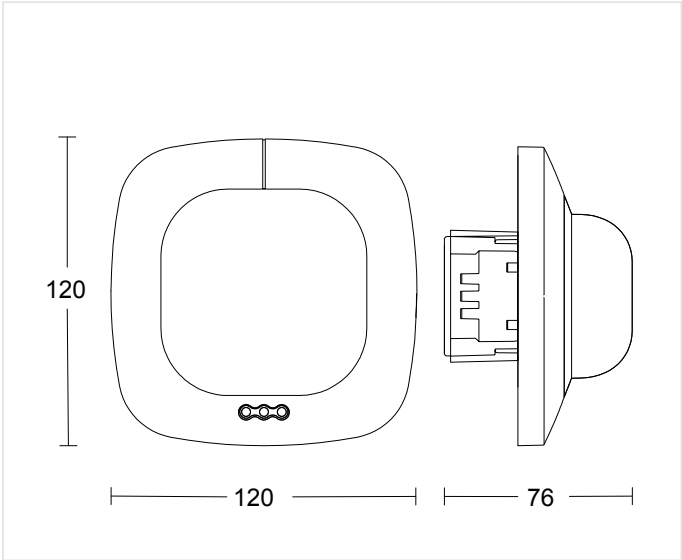

76 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

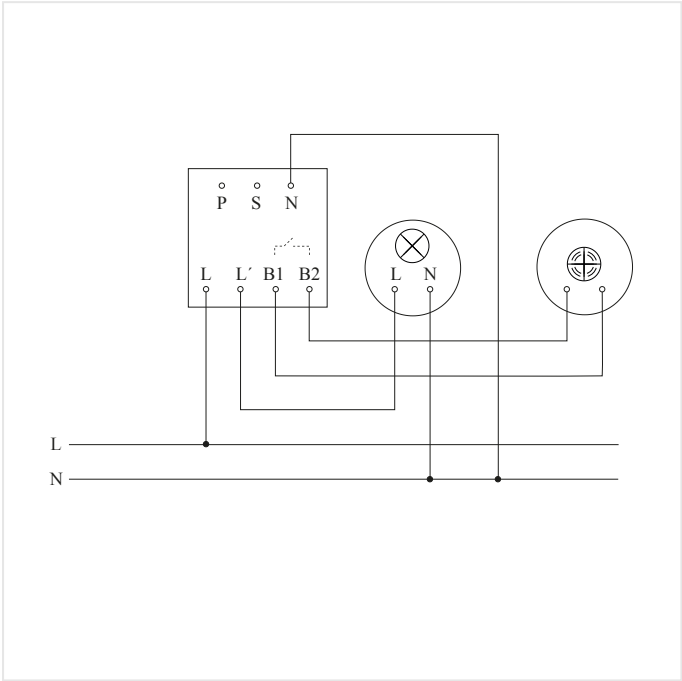


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

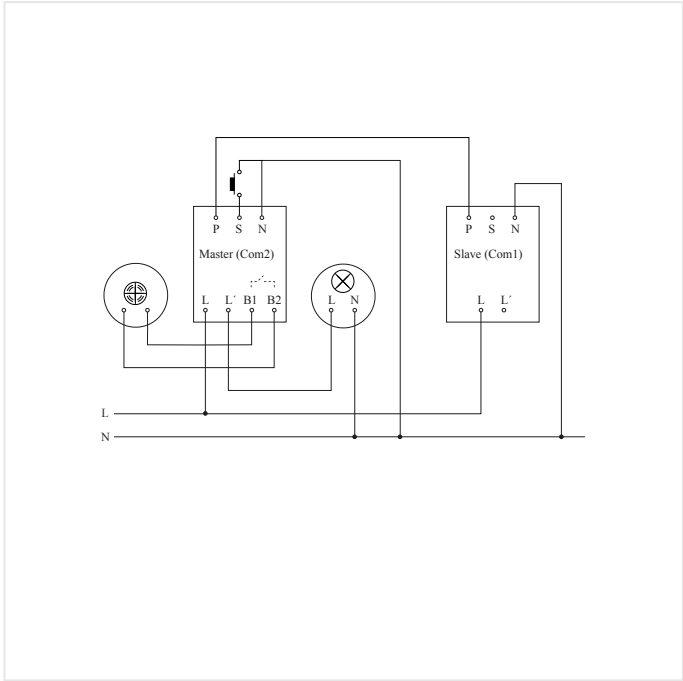


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000356
E-Nr. 535932705

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

000356

EAN

4007841000356

N° E

535932705

Typ

IR Quattro 8m COM2 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss