LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841052546
E-Nr. 924712411

- Faretto con rilevatore di movimento con testa del faretto in alluminio robusto e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- La testa del faretto può essere orientata in orizzontale di 80° e in verticale di 150°, il sensore può essere orientato in orizzontale di 160°, inclusi i coperchi per la regolazione esatta dell'area di rilevamento
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 14,7 W con 1375 lm, per un'illuminazione di max. 150 mq, altezza di montaggio max. 4 m

steinel

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**176 x 155 x 210 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14,7 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**240 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3.5 m (26 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (302 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1486 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 30 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa**
Colore	**nero**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

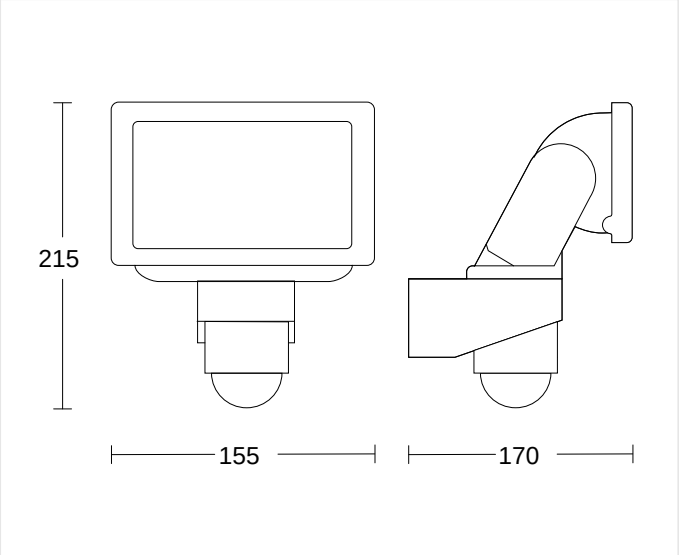

176 x 155 x 210 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

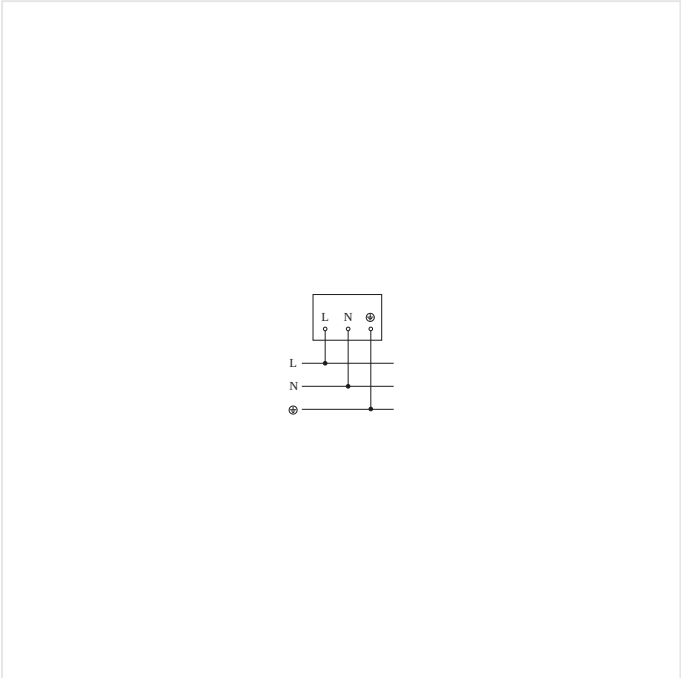


Schema elettrico

LS 150 S nero


FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Punti salienti

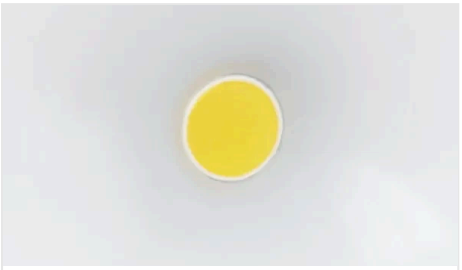

Incluso sistema LED STEINEL

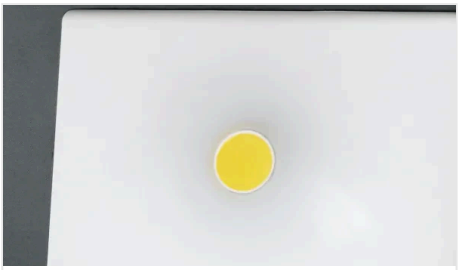

Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80



Supporto angolare a parete opzionale

LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841630560	**Eckwandhalter LS 150 S schwarz**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	052546
EAN	4007841052546
N. E	924712411
Typ	**LS 150 S nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss