RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091507**
E-Nr. **941305689**

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 3 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1200 x 164 x 75 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**31 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**24 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 3,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**autre**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Fonctions	**Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Bluetooth Application**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

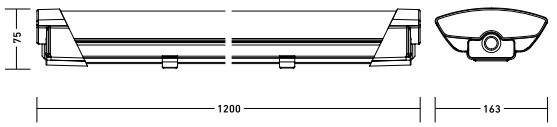

1200 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091507
E-Nr. 941305689

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

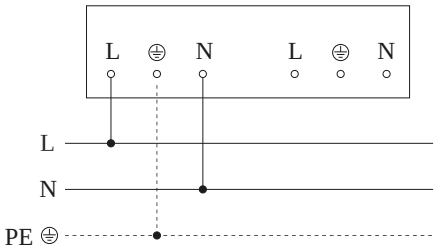


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

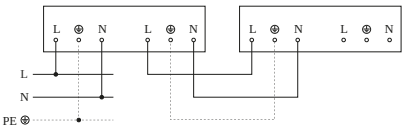


Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091507
EAN	4007841091507
N° E	941305689

Typ**RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss