

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento		Si		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		360 °		Funzione luce di base		No	
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Angolo di apertura		180 °		Luce principale regolabile		No	
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione		Si		Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mascheramento per segmenti		Si		Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote		
Potenza	2000 W	Scalabilità elettronica		No		Con telecomando		No	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità meccanica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata radiale		Ø 14 m (154 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata tangenziale		Ø 36 m (1018 m²)		Grado di protezione		IP54	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione			Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale		12 m		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ				Materiale della copertura		Plastica opalina	
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete		Si		Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Tipo di collegamento in rete		master/master		Luogo di montaggio		soffitto	
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite		Cavo		Luogo di applicazione		Interni	
Carico capacitivo in µF	176 µF	Numero unità in rete		max. 10 sensori		Tipo di montaggio		Superficie	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Materiale		Plastica	
Altezza di montaggio max.	14,00 m	Avvio luce dolce		No		Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale palestra		
		Luce permanente		commutabile, 4 ore		Colore		bianco	
		Regolazione luce costante		No		Colore RAL		9003	
		IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Interruttore crepuscolare		Si		Garanzia del produttore		5 anni	
						Supporto angolare incluso		No	


IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

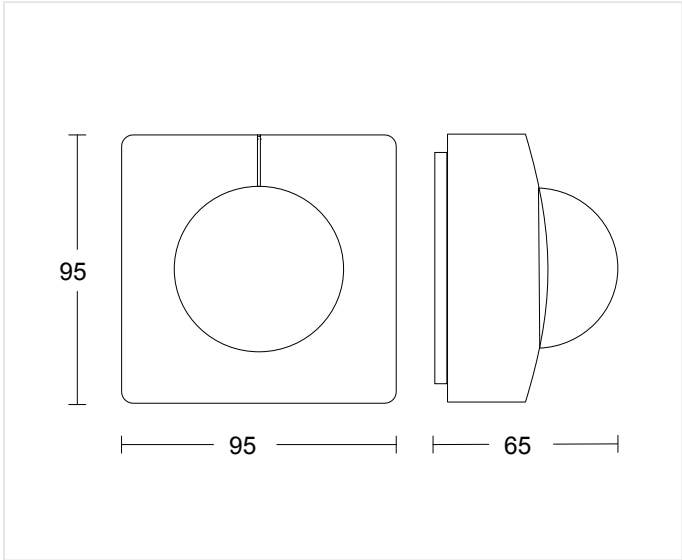

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato


EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

SENSORE DI MOVIMENTO


Schema elettrici

SCHEMA 1

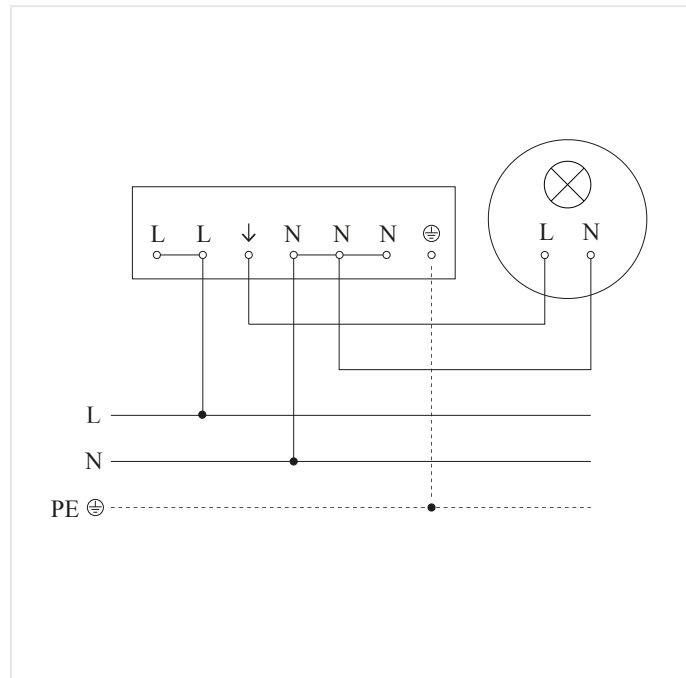

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

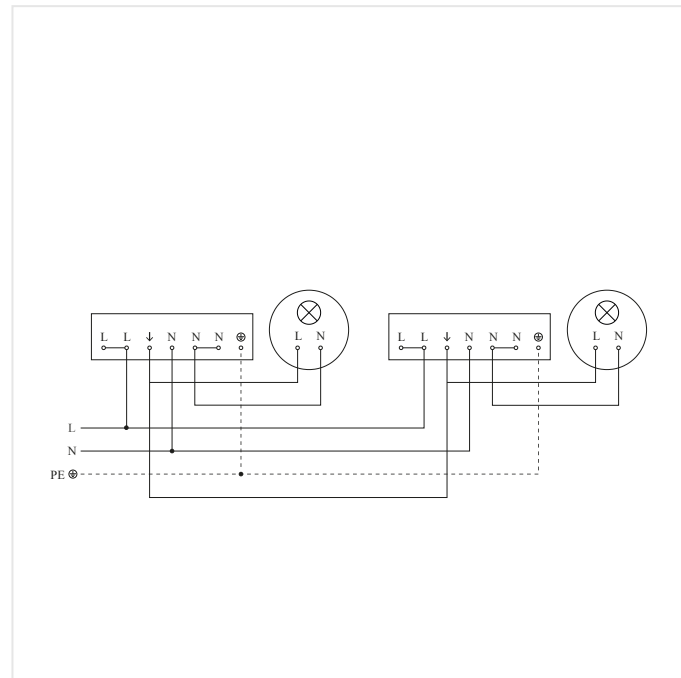

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033569

EAN

4007841033569

N. E

535946400

Typ

IS 3360 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss