

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841079871

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque la personne se déplace frontalement vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage progressif et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteur avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctions Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes horaires et l'intégration de boutons-poussoirs radio
- Support mural d'angle inclus

● steinel

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		r = 12.5 m (368 m²)		Avec télécommande		Non			
Modèle		Détecteur de mouvement		Zones de commutation		442 zones de commutation		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
DIMENSIONS				Hauteur de montage		1,8 – 6,00 m		Fonction lumière de base en pourcentage		5 – 100 %	
Dimensions L x l x H		87 x 82 x 98 mm		Hauteur de montage optimale		2,5 m		Fonction lumière de base pourcentage de		5 %	
ÉLECTRICITÉ				CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur		50 – 60 Hz		Mise en réseau		Oui		Indice de protection		IP54	
Puissance		0,5 W		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau de couverture (étendue de la livraison)		Clips de couverture	
Hauteur de montage max.		6,00 m		Éclairage permanent		commutable		Lieu d'application		Extérieur	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Régulation de l'éclairage constant		Non		Type de montage		En saillie	
Avec détecteur de mouvement		Oui		RÉGLAGES				Matériau		Matière plastique	
Angle de détection		270 °		Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Couleur RAL		9010	
Occultation par segments		Oui		Réglage du temps		5 s – 60 Min.		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Oui		Fonction lumière de base		Oui		Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité mécanique		Non		Durée fonction lumière de base		5s-60 min		Support mural d'angle inclus		Oui	
Portée radiale		r = 2.7 m (17 m²)		Réglages via		Bluetooth Application					


MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

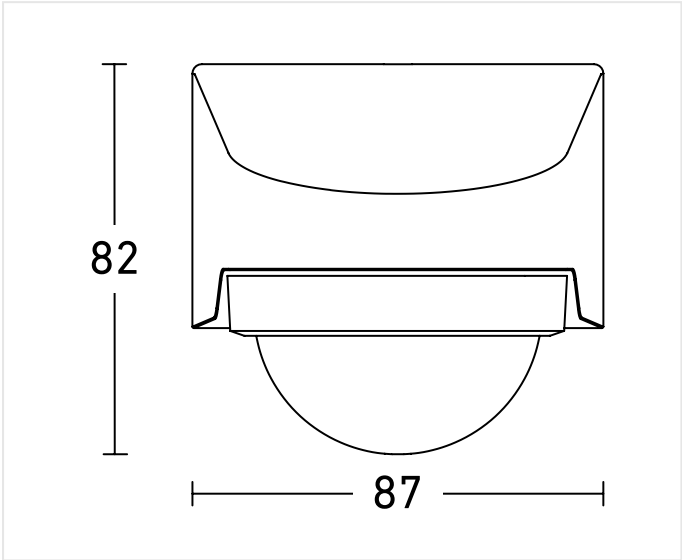

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

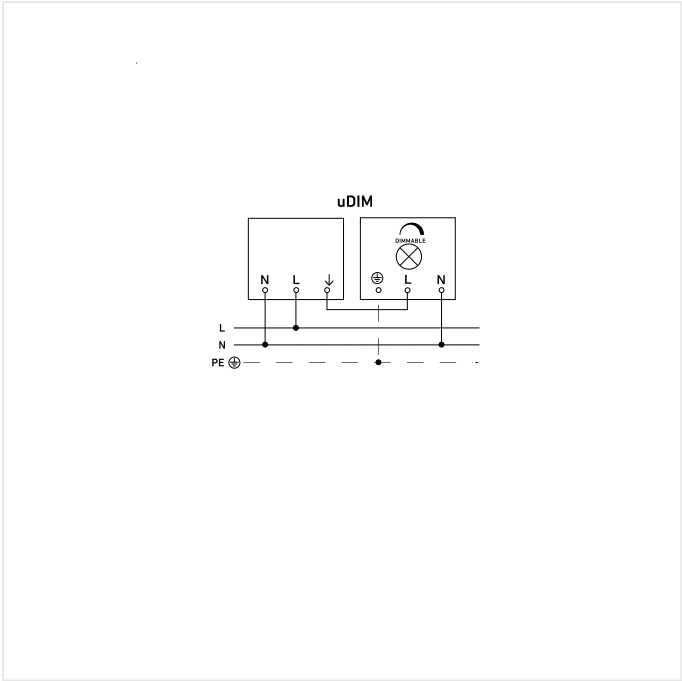


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss