RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

- Luminaire d'intérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium de haute qualité de couleur anthracite
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : lumière principale réglable
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 17,1 W avec 1165 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

263 x 53 mm



RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	263 x 53 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	17,1 W
Consommation propre	0,5 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Non
Hauteur de montage	2,00 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1165 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Efficacité sans capot	68 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000

RÉGLAGES

Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
Avec télécommande	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK10
Indice de protection	IP54
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe salle commune
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078775**
E-Nr. **941012789**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

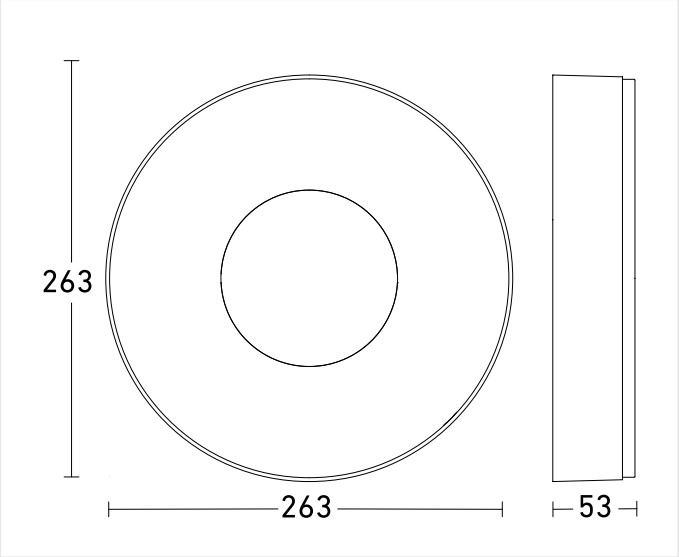

263 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078775**
E-Nr. **941012789**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

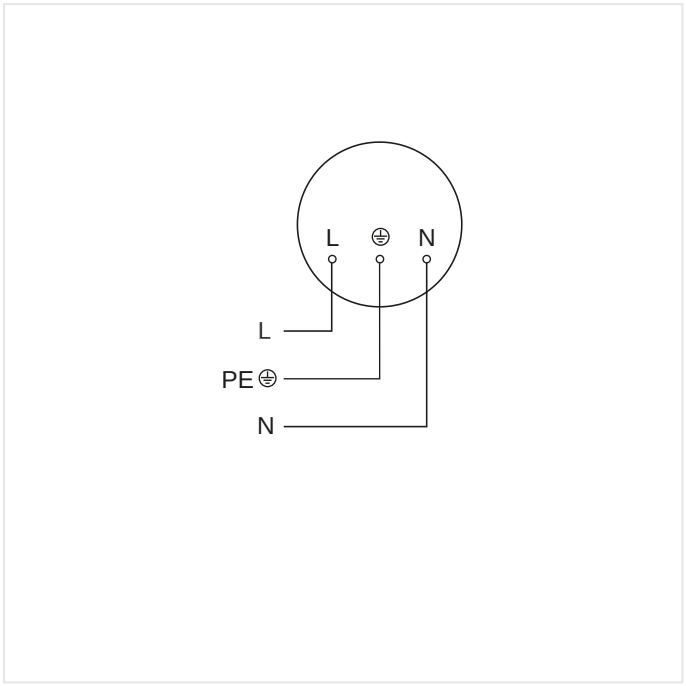


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078775**
E-Nr. **941012789**

Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

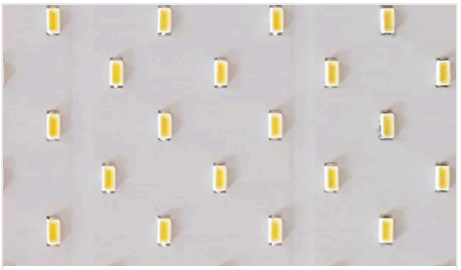

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent (uniquement avec un produit à capteur Bluetooth)




Aluminium de qualité supérieure

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841078775**
E-Nr. **941012789**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	078775
EAN	4007841078775
N° E	941012789

Typ **RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss