IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057251
E-Nr. 535946707

steinel

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057251**
E-Nr. **535946707**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**
Dimensioni Ø × A	**126 x 65 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,5 – 4,00 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**3**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057251**
E-Nr. **535946707**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

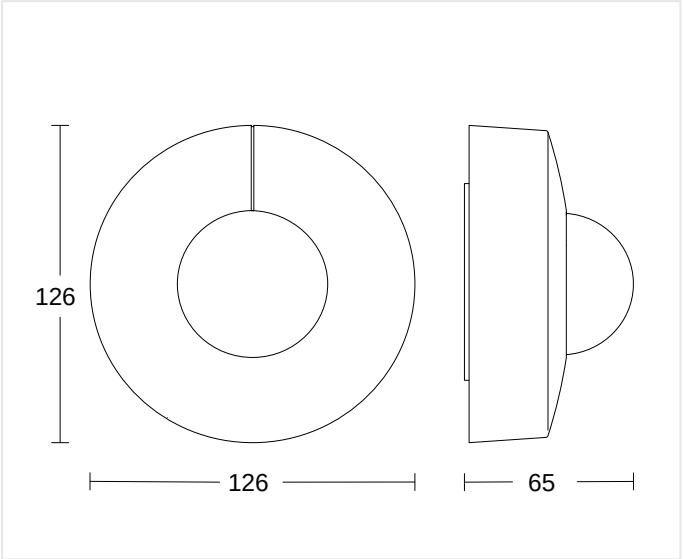

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057251**
E-Nr. **535946707**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

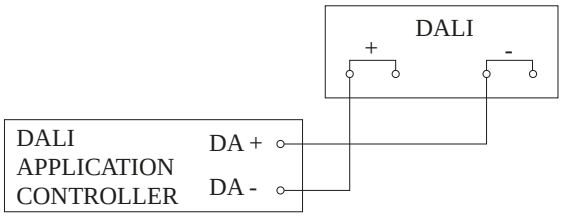

Schema elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057251
E-Nr. 535946707

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

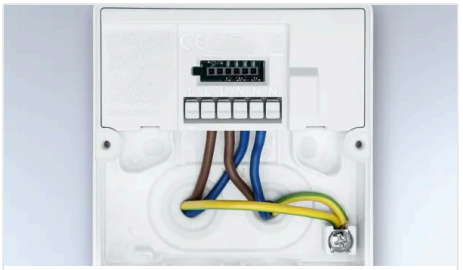

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057251**
E-Nr. **535946707**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057251
EAN	4007841057251
N. E	535946707
Typ	**IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss